



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN DE CABO DE 5/8" CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA
FACTOR 2 - ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA 3,60 m Y DOS GANCHOS DE 3/4"
CÓDIGO DE PRODUCTO: DC1PF2

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea de vida/conexión de cabo torcido con amortiguador de caída factor 2 y dos ganchos de 3/4"
2 guardacabo plástico.
Longitud inicial: 1,80 m
Longitud después de activarse: 3,32 m
Fuerza máxima de frenado: 6 kN
Peso: 1350 g
Es un equipo de protección individual.
La línea de conexión esta diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg (incluidas herramientas).


CARACTERÍSTICAS DEL CABO

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.
Gran durabilidad.
Resistente a la abrasión.
Construcción: 3 torones torcidos.
Color: blanco natural brillante.
Diametro: 5/8"
Resistencia a la tracción: 22.2 kN

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Acero
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 Fabricación Yoke


Instrucciones para el usuario:
Advertencia en la puerta
(debe cerrar y bloquear)

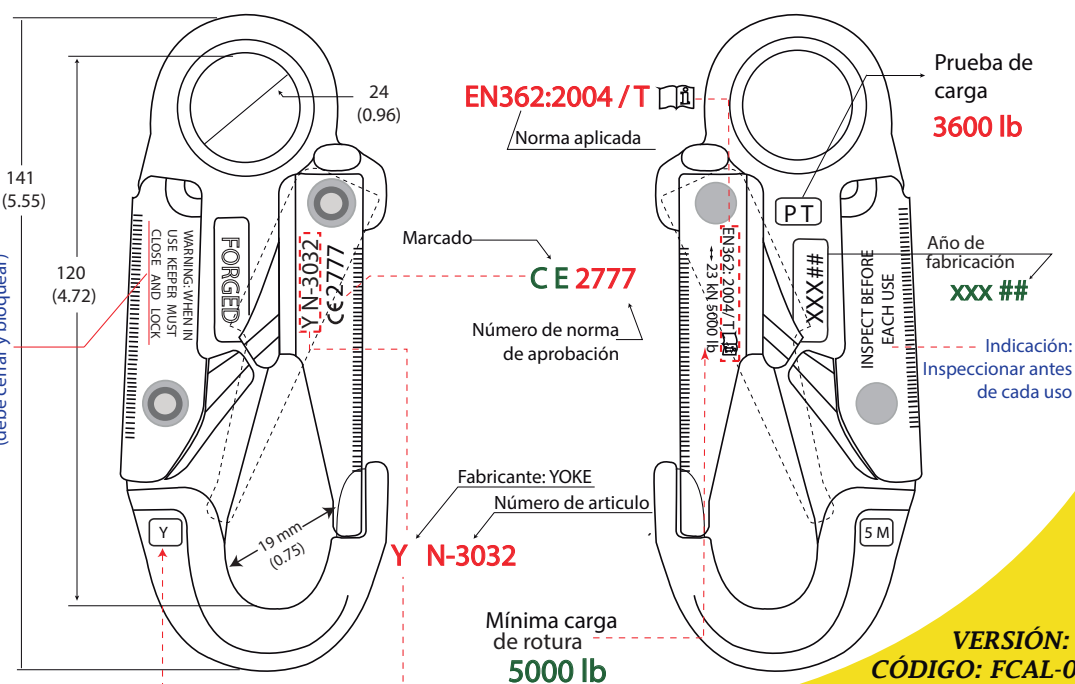



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

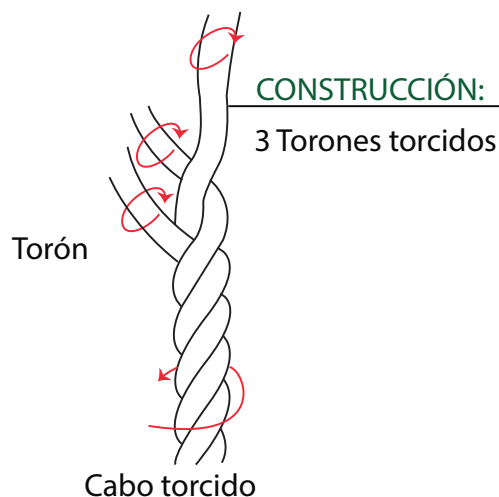

Amortiguador de caída
Factor 2

Certificación, normas, modelo, número de serie e indicaciones de uso en el estuche del amortiguador.



Guardacabo plástico

En forma de anillo, en caso de sufrir el impacto de una caída se deforma, lo cual facilita su inspección.


Manga termocontraíble

USOS Y APLICACIONES

DETENCIÓN DE CAÍDA

Para trabajos de:

Construcción, manufactura, agroindustria, refinarias, mineras y en general cualquier trabajo por encima del 1,80 m sobre el punto de anclaje.



Longitud: 1,80 m

Gancho de
3/4"

Manga termocontraíble

Cabo de 5/8"

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



22.2 kN
(5 000 lb)






AMORTIGUADOR DE CAÍDA

El amortiguador de caída está diseñado para disipar la energía generada durante una caída y limitar la fuerza sobre el cuerpo del usuario. El amortiguador de caída, esta cubierto por un estuche plástico resistente, donde se detalla:

- Certificación
- Normas
- Instrucciones
- Modelo
- Material
- Año de fabricación y
- Esquema de una caída (factor 2).

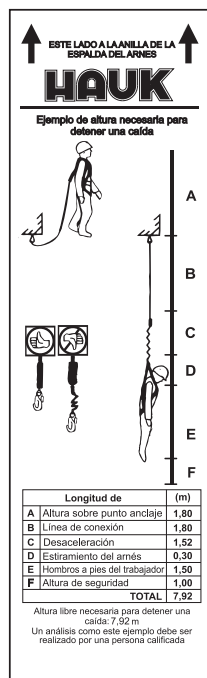

MODELO	SIMPLE	☒
	DOBLE	☐
	REGULABLE	☐
	DIeléCTRICO	☐
	POLiéSTER AT	☐
MATERIAL DE LA LÍNEA	CABLE 1/4"	☐
	CABO 5/8"	☒
	CABO 1/2"	☐
	CUERDA 11 mm	☐
	META-ARAMID 58 %	☐
	PARA-ARAMID 42 %	☐
GANCHO	3/4"	☒
	2 1/4"	☐
	2 1/2"	☐
	4"	☐

MATERIAL DEL AMORTIGUADOR DE CAÍDA:

POLiéSTER AT	☒
META-ARAMID 58 %	☐
PARA-ARAMID 42 %	☐

FABRICACIÓN

2025	2026	2027
E	F	M
A	M	J
J	A	S
O	N	D

EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO


AÑO	1	2	3	4	5
REGISTRO DE INSPECCIONES	E	F	M	J	A
	A	M	J	A	S
	O	N	D		

LONG. INICIAL: 1,80 m
LONG. DESPUÉS DE ACTIVARSE: 3,32 m
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS
[Rev. 02-2025] EAF##XXY

HAUK
 SSC ISO 9001:2015 N° CO22.00515/U
 LABORATORIO ISO/IEC 17025:2017
 AMORTIGUADOR DE CAÍDA
 CERTIFICADO N° CE-24-568/008
 ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2023
 CERTIFICADO N° CE-24-568/001
 NTP 851.002:2016, UNE-EN 335:2002

Peso máximo de usuario 59-140kg
3,60m
6kN
 Altura máxima de caída libre Fuerza promedio de frenado
 La fuerza se puede incrementar en condiciones de frío y/o mojado
 Leer las instrucciones antes de usar

ESQUEMA DE UNA CAÍDA FACTOR 2

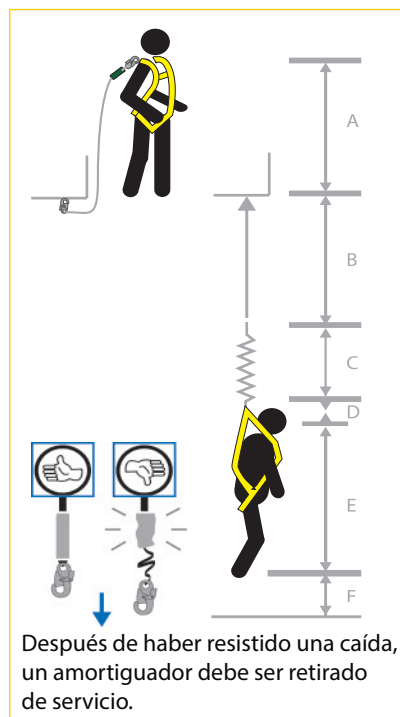

Ejemplo del cálculo de altura libre necesaria para detener una caída de factor 2

Longitud de:		(m)
A	Altura sobre punto de anclaje	1,80
B	Línea de conexión	1,80
C	Desaceleración	1,52
D	Estiramiento del arnés	0,30
E	Hombros a pies del trabajador	1,50
E	Altura de seguridad	1,00
TOTAL:		7,92

Un análisis como el de este ejemplo debe ser realizado por una persona calificada.

Altura libre necesaria para detener la caída: 7,92 m

Longitud inicial: 1,80 m

Longitud después de activarse: 3,32 m

Fuerza máxima de frenado: 6 kN

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de vida/conexión es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no presente roturas o desgarramientos.

— Advertencias:

El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, inspección, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementarias de la ficha técnica del producto.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- * Este equipo es parte de un sistema personal de detención de caídas, de retención, de posicionamiento para el trabajo, de suspensión o de rescate.
- * No modifique ni use incorrectamente de forma intencional este equipo.
- * El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.
- * Las presentes indicaciones deben ser entregadas al usuario del arnés, quien deberá leerlas y entenderlas antes de usar un "sistema personal para detención de caídas". El empleador debe brindar un programa de entrenamiento que garantice que cada usuario haya sido debidamente instruido. El trabajador debe demostrar que ha entendido como funcionan los equipos y sistemas de seguridad.
- * Los sistemas de protección contra caídas están diseñados para un peso máximo de usuario de 310 lb (140,6 kg), incluyendo vestimenta y herramientas. La longitud de la línea de conexión esta limitada a un máximo de 1,80 m, sin considerar la longitud de desaceleración al activarse el amortiguador de caída ni la elongación del sistema.
- * Se debe contar con un plan de rescate en caso un trabajador quede suspendido de un sistema personal de detención de caídas.
- * El dispositivo debe estar conectado a una estructura capaz de soportar una carga de tracción de 22.2 kN (5000 lb).
- * Engáñchese lo mas cerca posible al punto de anclaje, para evitar el péndulo que se produciría de ocurrir una caída.
- * Los ganchos con aperturas mayores a una pulgada (1") no deben conectarse a los anillos D de los arneses y correas.
- * Los dispositivos de conexión de protección de caídas deben estar unidos al anillo D dorsal de un arnés de cuerpo completo. Los anillos D laterales, delanteros y pectorales son exclusivamente para uso de posicionamiento.
- * Se recomienda el uso de un amortiguador para disminuir las fuerzas de impacto de una caída.
- * Las líneas de conexión sin amortiguador, son exclusivamente para usos de posicionamiento y restricción.
- * El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

EN CASO DE LÍNEAS DE VIDA DOBLES O EN "Y" LA PERNERA QUE NO ESTA USÁNDOSE NO DEBE FIJARSE A NINGÚN COMPONENTE PERMANENTE DEL ARNÉS, COMO LAS ANILLAS "D" LATERALES. TAL ACCIÓN INHIBE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AMORTIGUADOR DE IMPACTO


2. INSPECCIÓN

- * Todo equipo debe inspeccionarse visualmente antes de cada uso y de manera regular por un individuo experto. Cualquier producto que presente deformaciones, desgaste inusual o deterioro debe descartarse inmediatamente. El equipo no debe ser alterado.
- * La frecuencia de las inspecciones debe basarse en las condiciones de uso o exposición.
- * Evite trabajar en sitios donde los componentes del sistema puedan rozar o estar en contacto con bordes afilados. El uso en entornos corrosivos y caústico exige un programa de inspección más frecuente para garantizar la integridad del producto.
- * El encargado de seguridad de la empresa debe llevar un registro de todas las fechas de servicio e inspección de este producto. Este equipo y todos sus componentes deben de ser retirados del servicio después de haber experimentado el impacto de una caída o si el producto no aprueba la inspección.
- * El tiempo máximo de vida de un equipo no debe exceder los 5 años.

3. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- * Limpie el dispositivo para quitar cualquier suciedad u otros materiales que puedan haberse acumulado.
- * Limpie con una esponja utilizando agua y detergente comercial ligero.
- * No aplique calor para apurar el secado, dejar secar al aire libre.
- * De no estar en uso guarde la línea de vida / conexión en un lugar fresco, seco, limpio y bajo sombra.
- * Después de cada inspección almacenar el equipo preferentemente extendido.

4. USO CORRECTO

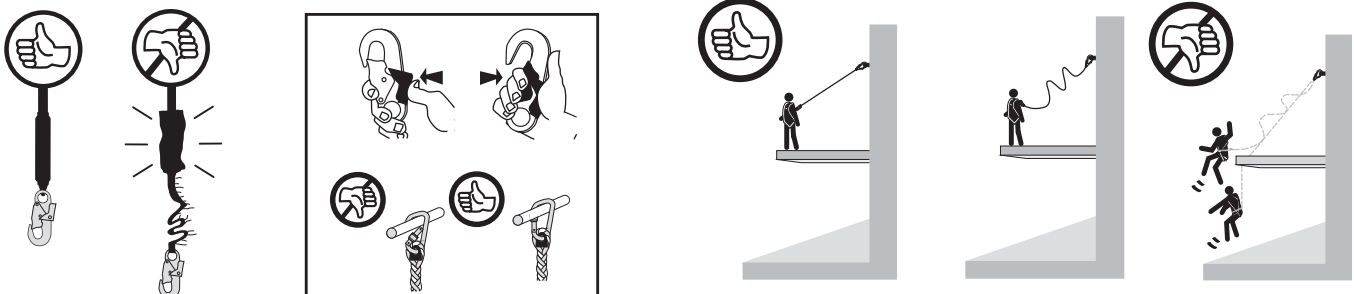

* ADVERTENCIA

