



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CONECTOR / ESLINGA DE ANCLAJE DE 1,50 m

CÓDIGO DE PRODUCTO: A215

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslinga doble de cinta tubular

Longitud: 1,50 m

Uso: Anclaje


USO

• ANCLAJE EN UNA VIGA


Las eslingas están ideadas para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje. Se rodea con la cinta una viga, columna o estructura mayor a 5 000 lb de resistencia.

Resistencia a la tracción

22.2 kN (5000 lb)

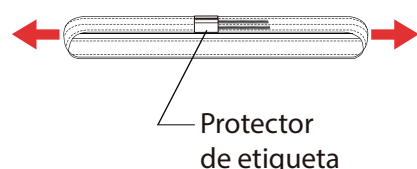

Protector de etiqueta

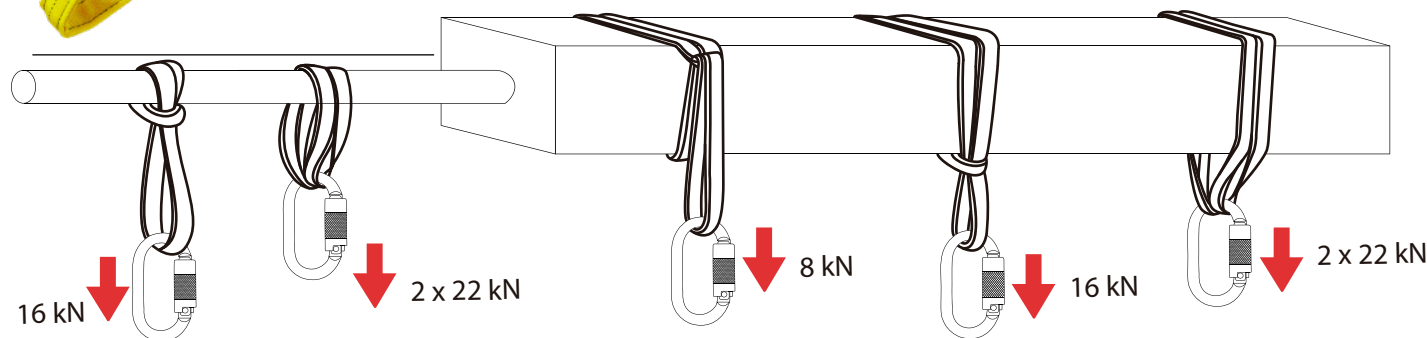

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- Marca
- Certificación ISO 9001:2015
- Certificación Laboratorio
- Nombre del equipo
- N° de certificado
- Normas
- Modelo
- Código
- Longitud - Material
- Instrucciones y/o indicaciones
- Usos
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones
- N° de serie (trazabilidad)


HAUK	
SGC ISO 9001:2015	
N° CO22.00515/U	
LABORATORIO	
ISO/IEC 17025:2017	
CONECTOR DE ANCLAJE	
CERTIFICADO	
N° CE-24-568/008	
ANSI/ASSP Z359.1-2024, Z359.3-2019, Z359.11-2021	
ANSI/ASSE Z359.1-2007, Z359.4-2013 (R2022), Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2023, OSHA 1926.502	
MODELO: ESLINGA	
CÓDIGO: A215	
LONGITUD: 1,50 m	
MATERIAL: POLIÉSTER AT	
ADVERTENCIA	
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO. INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR. EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO. RESISTENCIA A TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN) CAPACIDAD: 59 - 140 kg (incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)	
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS	

FABRICACIÓN:	
Mes - Año	
R - #####	
N° 25000000	
AÑO 1 2 3 4 5	
E F M A M J J A S O N D	
REGISTRO DE INSPECCIONES	
N° 25000000	

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.

Protector de etiqueta

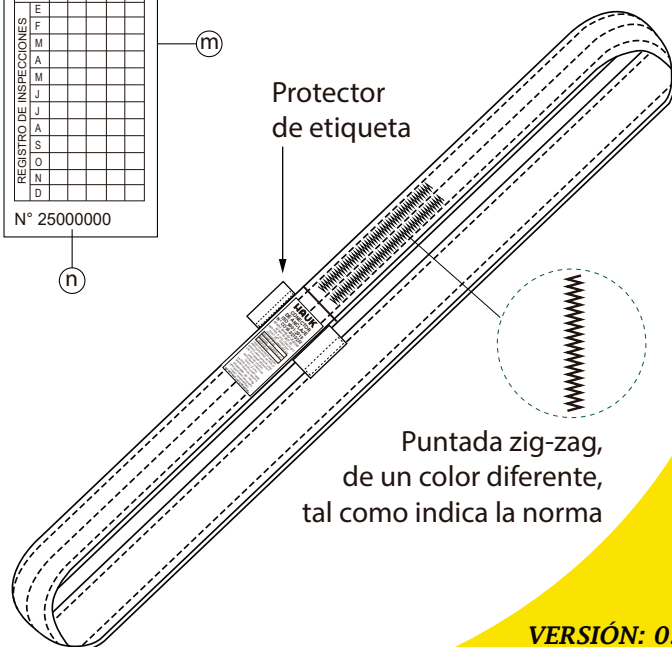

Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Cinta tubular, poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 30 mm

Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)