



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CONECTOR DE ANCLAJE PARA CAMILLA, CON 4 MOSQUETONES
CÓDIGO DE PRODUCTO: AC4M2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anclaje para camilla de 4 puntos regulables.

Permite inclinar la camilla con facilidad, según el terreno.

Un O-Ring de acero

Ø 80 mm

4 mosquetones de 25 kN

Peso: 2 000 g

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material:

Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 45 mm


Resistencia de la cinta:

5 000 lb (22.2 kN)

IMAGEN DE PRODUCTO



Ubicación de la
etiqueta informativa

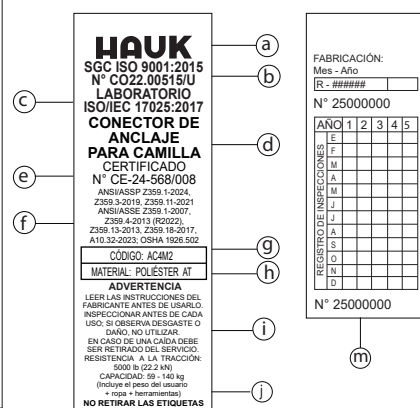

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

a. Marca

b. Certificado ISO 9001:2015

c. Certificado ISO/IEC 17025:2017

d. Nombre del equipo

e. N° de certificado

f. Normas

g. Código

h. Material

i. Indicaciones

i. Capacidad

k. Mes y año de fabricación

I. Registro de inspecciones

m. N° de serie (trazabilidad)



El conector de anclaje de 4 puntos,
en conjunto con la camilla permiten
transportar al herido en
todo tipo de terrenos
accidentados
o estrechos.

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	NORMAS
O-RING Código: N-489	Acero	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22,2 kN)	198 g	ANSI Z359.12 CSA Z259.12 Fabricación YOKE
ANILLA Código: N-403L	Acero	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22,2 kN)	78 g	ANSI Z359.12 CSA Z259.12 Fabricación YOKE
MOSQUETÓN Código: N-244G-TR	Acero	3600 lb (16 kN)	5600 lb (25 kN)	215 g	ANSI Z359.12 CSA Z259.12 EN 362 Fabricación YOKE
HEBILLA REGULABLE Código: N-434	Acero	-----	4000 lb (18 kN)	41 g	ANSI Z359.12 CSA Z259.12 Fabricación YOKE

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS