



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ANCLAJE EN "T" DE ACERO INOXIDABLE**CÓDIGO DE PRODUCTO: AT225**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Anclaje estructural en "T"
Código	AT225
Material	Acero inoxidable
Mínima carga de rotura	25 kN
Ø Fijación	5/8" - 16 mm
Ø Conexión	25 mm
Certificado	N° CE-24-568/007
Norma	UNE - EN 795: 2012
Peso	500 g

DESCRIPCIÓN

- Dispositivo de anclaje, en "T"
- Anclaje estructural, para evitar las caídas de altura.
- Elemento para fijar en superficies verticales, horizontales o inclinadas de forma temporal o permanente.
- Para ser usado por una sola persona.

NOMENCLATURA

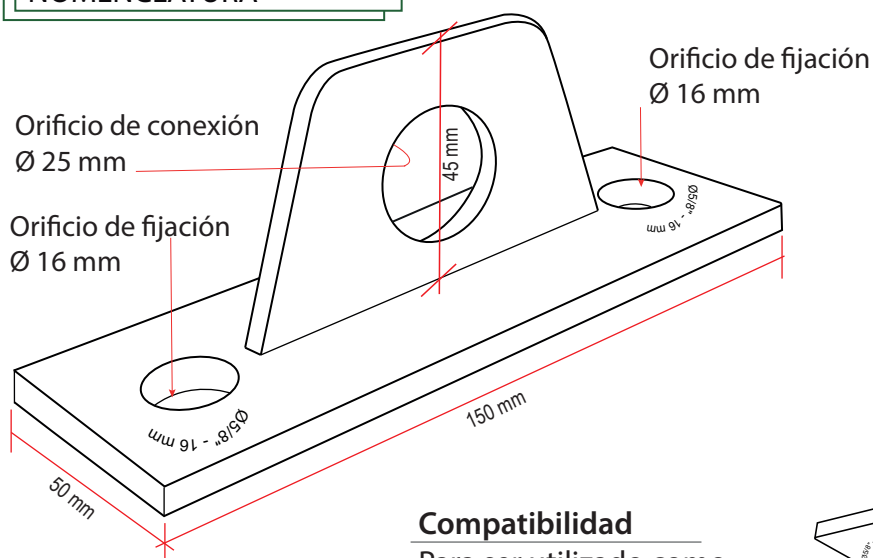

Compatibilidad

Para ser utilizado como componente en un sistema de protección contra caídas.

INSTALACIÓN

- Perforar un orificio de diámetro y profundidad según diseño.
- Fijar el anclaje con un perno de 5/8"
- Asegurar el perno e inspeccionar que el anclaje está colocado correctamente.

El perno de fijación y sus especificaciones de instalación no son parte del producto.

IMAGEN DE PRODUCTO



HAUK

AT225

Código



Normativa

EN 795:2012

Norma aplicada
EN 795:2012

25 kN

Resistencia

2#XXXAT2250500

Marca

Trazabilidad

