



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CORREA DE RESTRICCIÓN CON DOBLE PORTALÁMPARA PARA MINERO
CÓDIGO DE PRODUCTO: C1A4H

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cinturón de restricción con doble porta lámpara para minero.
- 1 anilla de acero en la parte posterior, para retención.
- 4 hebillas reguladoras.
- Peso: 600 g
- Material: Cinta poliéster de alta tenacidad.
- Ancho de la cinta: 45 mm
- Resistencia de la cinta: 22.2 kN (5000 lb)
- Resistencia de la anilla: 22.2 kN (5000 lb)
- Peso máximo del usuario incluídas las herramientas: 140 kg

APLICACIONES

- Minería
 - Retención.-
- Impide que el usuario llegue a una zona que presenta riesgo de caída libre.



La anilla se utiliza junto con una línea de conexión para la restricción del movimiento

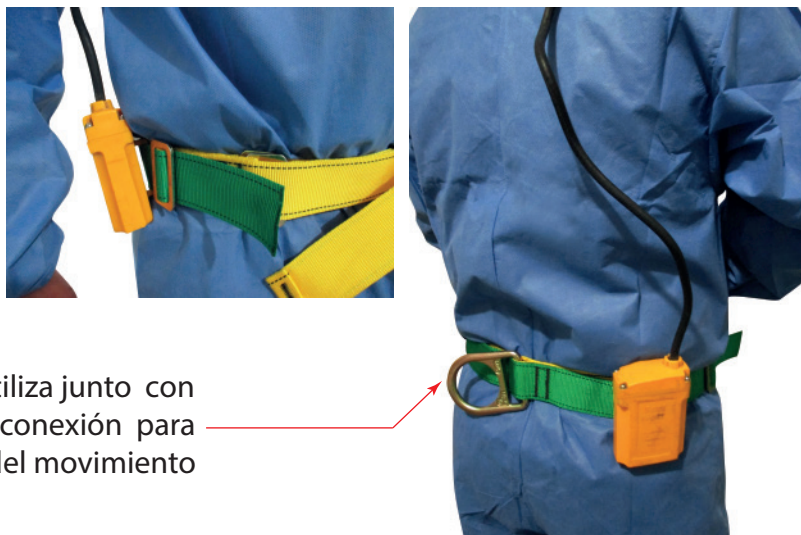

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de la cinta: 45 mm
- Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2kN)

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Marca | h. Código |
| b. Certificado ISO 9001: 2015 | i. Material |
| c. Certificado ISO/IEC 17025 | j. Indicaciones |
| d. Nombre del equipo | k. Capacidad |
| e. N° de certificado | l. Mes y año de fabricación |
| f. Norma | m. Registro de inspecciones |
| g. Modelo | n. N° de serie (trazabilidad) |

HILO Y PUNTADA

- El hilo utilizado es 100% Poliamida filamento continuo.
- Hilo resistente, de puntada zig-zag.

HAUK SGC ISO 9001:2015 N° CO22.00515/U LABORATORIO ISO/IEC 17025:2017 CORREA DE RESTRICCIÓN CERTIFICADO N° CE-24-568/001 UNE - EN 358:2018 MODELO : 1ANILLA CÓDIGO : C1A4H MATERIAL : POLIÉSTER AT		FABRICACIÓN: Mes - Año R - ##### N° 25000000 AÑO 1 2 3 4 5 F E M A M J J A S O N D N° 25000000	
(c)	(a)	(b)	(1)
(e)	(d)	(f)	(m)
(g)	(h)	(k)	(n)
(i)			
(j)			

ADVERTENCIA
 LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO. INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
 EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN)
 CAPACIDAD: 55 - 140 kg (incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
 NO RETIRAR LAS ETIQUETAS