



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DE 0,25 m (XN025)

Y FRENO FIJO PARA CUERDA DE 9 mm A 13 mm (FA913F)

CÓDIGO: FA913F-XN025

IMAGEN DE PRODUCTO



USO


Detener la caída de un trabajador durante el ascenso y descenso por cuerda en una escalera y/o líneas verticales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




FRENO FIJO PARA CUERDA DE 9 A 13 mm
CÓDIGO: FA913F

- Eje con tuerca de seguridad, que obliga a introducir la cuerda por uno de sus extremos, evitando que salga involuntariamente.
- Material: Aleación de aluminio.
- Diámetro de la cuerda:



$9 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$

- Peso: 210 g
- Carga nominal: 100 kg
- Certificado CE-24-568/003
- Norma aplicada: UNE - EN 12841:2007
- Certificado de fabricación YOKE
- Norma aplicada: EN 567

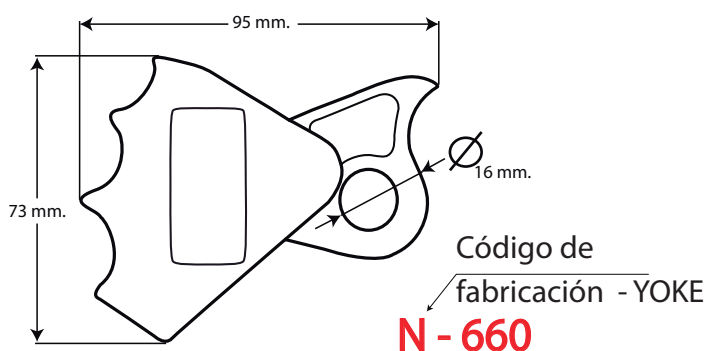

LÍNEA SIMPLE DE CONEXIÓN
SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CÓDIGO: XN025

- Características de la línea:
Línea de conexión simple, sin amortiguador de caída con un gancho chico de 3/4".
Longitud: 0,25 m
Material: Cinta poliéster de alta tenacidad.
Ancho de cinta: 30 mm
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)
- Características del gancho de 3/4":
Material: Acero forjado con tratamiento térmico.
Doble seguro.
Prueba de carga: 16 kN (3 600 lb)
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)
Certificado de fabricación YOKE



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


NOMENCLATURA

Cinta tubular
de 30 mm

Freno fijo para cuerda

Código: FA913F

Material: Aleación de Aluminio



9 mm ≤ Ø ≤ 13 mm

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE CONEXIÓN
CERTIFICADO
N° CE-24-568/008
ANSI/ASSP Z359.1-2024,
Z359.3-2019, Z359.11-2021
ANSI/ASSE Z359.1-2007,
Z359.4-2013 (R2022),
Z359.13-2013, Z359.18-2017,
A10.32-2023, OSHA 1926.502


MODELO:
SIMPLE C / GANCHO PEQUEÑO
CÓDIGO: FA913F-XN025
MATERIAL: POLIÉSTER AT

ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO, SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

FABRICACIÓN:
Mes - Año
R - #####
N° 25000000

AÑO	1	2	3	4	5
E					
F					
M					
A					
M					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					

N° 25000000

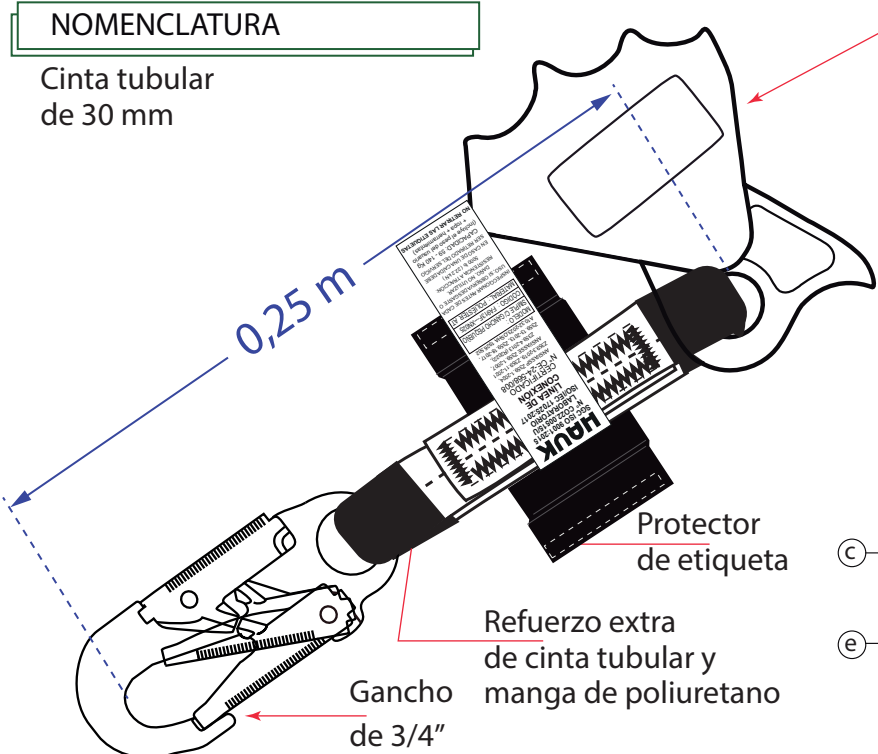

CONTENIDO

- a. Marca
b. Certificación ISO 9001:2015
c. Certificación ISO/IEC 17025:2017
d. Nombre del equipo
e. N° de certificado
f. Normas
- g. Modelo
h. Código
i. Material
j. Instrucciones y/o indicaciones
k. Mes y año de fabricación
l. Registro de inspecciones
m. N° de serie (trazabilidad)

CÓDIGO YOKE	N - 3032
PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362

