



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DE 0,25 m (XN025)
Y FRENO PARA CUERDA DE 5/8" - 16 mm (FC)**

CÓDIGO: FC-XN025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ➔ **FRENO PARA CUERDA DE 5/8" (16 mm)
CÓDIGO: FC**
- Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
 - Se desplaza a lo largo de la cuerda sin ninguna intervención manual.
 - Compatibilidad: Líneas de vida verticales de cabo torcido 5/8" (16 mm)
 - Material: Acero inoxidable
 - Resistencia a la tracción: 16 kN (3 600 lb)
 - Peso: 572 g
 - Certificado de fabricación YOKE
 - Normas aplicadas : ANSI Z359.1, EN 353-2

- ➔ **LÍNEA SIMPLE DE CONEXIÓN
SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CÓDIGO: XN025**

- Características de la línea:
Línea de conexión simple, sin amortiguador de caída con un gancho chico de 3/4".
Longitud: 0,25 m
Material: Cinta poliéster de alta tenacidad.
Ancho de cinta: 30 mm
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)
- Características del gancho de 3/4":
Material: Acero forjado - doble seguro.
Prueba de carga: 16 kN (3 600 lb)
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)
Certificado de fabricación YOKE

CONTENIDO

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Marca | g. Modelo |
| b. Certificación ISO 9001:2015 | h. Código |
| c. Certificación ISO/IEC 17025:2017 | i. Material |
| d. Nombre del equipo | j. Instrucciones y/o indicaciones |
| e. N° de certificado | k. Mes y año de fabricación |
| f. Normas | l. Registro de inspecciones |
| | m. N° de serie (trazabilidad) |



IMAGEN DE PRODUCTO

USO

El freno de cuerda y la línea de conexión de 0,25 m se pueden unir directamente al arnés del trabajador, al momento de realizar trabajos de ascenso y descenso por cuerda en una escalera y/o líneas verticales.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN


HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE CONEXIÓN
CERTIFICADO
N° CE-24-568/008
ANSI/ASSP Z359.1-2024,
Z359.3-2019, Z359.11-2021
ANSI/ASSE Z359.1-2007,
Z359.4-2013 (R2022),
Z359.13-2013, Z359.18-2017,
A10.32-2023, OSHA 1926.502
MODELO :
SIMPLE C / GANCHO PEQUEÑO
CÓDIGO : FC-XN025
MATERIAL : POLIÉSTER AT
ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

FABRICACIÓN:
Mes - Año
R - #####
N° 25000000
ANO 1 2 3 4 5
E F M A M J J A S O N D
REGISTRO DE INSPECCIONES
N° 25000000



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS


DATOS TÉCNICOS

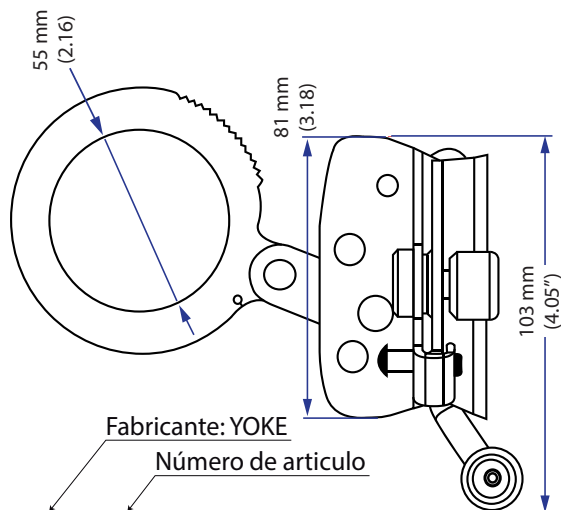

Fabricante: YOKE

Número de artículo

Y N-610

Cinta tubular
de 30 mm

NOMENCLATURA

Freno para cuerda de 5/8"

Material:


Acero inoxidable

Protector
de etiquetaCostura
zig zagGancho
de 3/4"Refuerzo extra de cinta tubular y
manga de poliuretano

INSTALACIÓN DEL FRENO

1. Gire la traba de seguridad.
2. Gire el tornillo de bloqueo en sentido antihorario hasta desengancharlo.
3. Fijar la línea
4. Cerrar girando el tornillo de bloqueo.

CÓDIGO YOKE	N - 3032
PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362

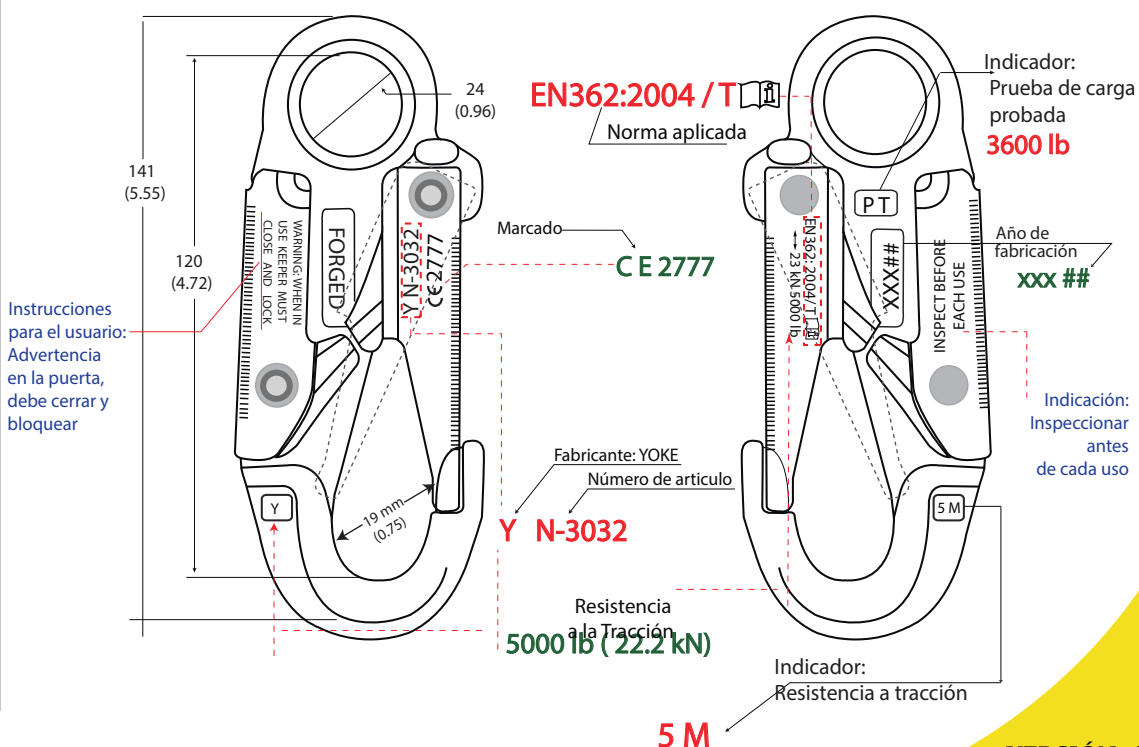

EN362:2004 / T

Norma aplicada

Marcado
CE 2777Fabricante: YOKE
Número de artículo

Y N-3032

Resistencia
a la Tracción
5000 lb (22.2 kN)

5 M

Indicador:
Prueba de carga
probada
3600 lbAño de
fabricación
xxx ##Indicación:
Inspeccionar
antes
de cada usoIndicador:
Resistencia a tracción