



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DE 0,25 m (XN025)

Y FRENO CON TRABA PARA CUERDA DE 11 mm A 13 mm (FCT)

CÓDIGO: FCT-XN025


IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➔ **FRENO CON TRABA PARA CUERDA DE 11 A 13 mm**
CÓDIGO: FCT

- Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
- Desplazamiento sin dificultad.
- Traba incorporada, permite el bloqueo del freno inmovilizando al usuario.
- Material: Acero inoxidable
- Diámetro de la cuerda: $11 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$
- Peso: 499 g
- Resistencia a la tracción: 16 kN (3.600 lb)
- **Certificado CE-24-568/003**
- **Norma aplicada: UNE - EN 12841:2007**
- Certificado de fabricación YOKE
- Normas aplicadas : ANSI Z359.12, EN 353-2

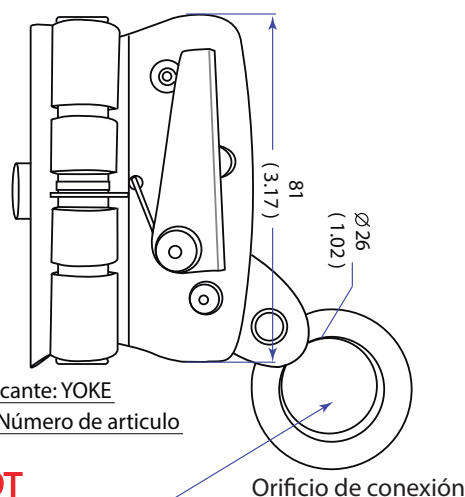➔ **USO**

Detener la caída de un trabajador durante el ascenso y descenso por cuerda en una escalera y/o líneas verticales.



➔ **LÍNEA SIMPLE DE CONEXIÓN SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA**
CÓDIGO: XN025

- Características de la línea:
Línea de conexión simple, sin amortiguador de caída con un gancho chico de 3/4".
Longitud: 0,25 m
Material: Cinta poliéster de alta tenacidad.
Ancho de cinta: 30 mm
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)
- Características del gancho de 3/4":
Material: Acero forjado con tratamiento térmico.
Doble seguro.
Prueba de carga: 16 kN (3 600 lb)
Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)
Certificado de fabricación YOKE



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

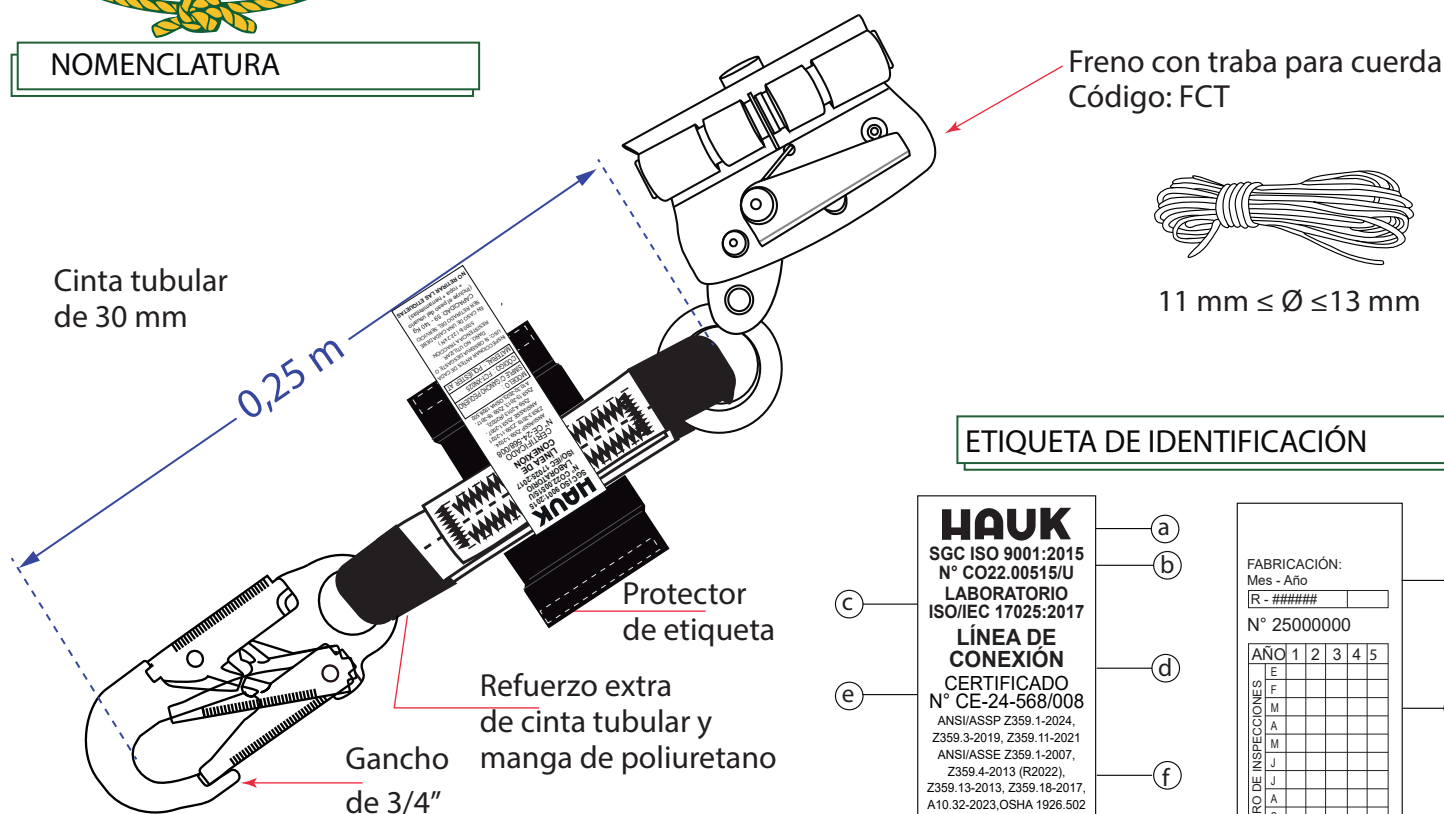

11 mm ≤ Ø ≤ 13 mm

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE CONEXIÓN
CERTIFICADO
N° CE-24-568/008
ANSI/ASSP Z359.1-2024,
Z359.3-2019, Z359.11-2021
ANSI/ASSE Z359.1-2007,
Z359.4-2013 (R2022),
Z359.13-2013, Z359.18-2017,
A10.32-2023, OSHA 1926.502
MODELO:
SIMPLE C / GANCHO PEQUEÑO
CÓDIGO: FCT-XN025
MATERIAL: POLIÉSTER AT
ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

FABRICACIÓN:
Mes - Año
R - #####
N° 25000000
AÑO 1 2 3 4 5
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
REGISTRO DE INSPECCIONES
N° 25000000

CONTENIDO

- a. Marca
b. Certificación ISO 9001:2015
c. Certificación ISO/IEC 17025:2017
d. Nombre del equipo
e. N° de certificado
f. Normas
g. Modelo
h. Código
i. Material
j. Instrucciones y/o indicaciones
k. Mes y año de fabricación
l. Registro de inspecciones
m. N° de serie (trazabilidad)

CÓDIGO YOKE	N - 3032
PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362

