



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: POLEA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE DE PLACAS LATERALES MÓVILES
CÓDIGO DE PRODUCTO: P113

IMAGEN DE PRODUCTO




DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Polea simple con placas laterales móviles para una rápida inserción de la cuerda.
 Alto rendimiento.
 Compacta y de fácil instalación.
 Resistente al desgaste.
 Adecuada para el rescate, izado de cargas, etc.
 Compatible con: Cuerda $\varnothing \leq 13$ mm
 Fabricante: HAUk SAC
 Norma aplicada: **UNE - EN 12278 : 2007**
 "Equipos de alpinismo y escalada. Poleas.
 Requisitos de seguridad y métodos de ensayo".


La polea debe usarse con un mosquetón de seguridad de cierre automático.

NOMENCLATURA

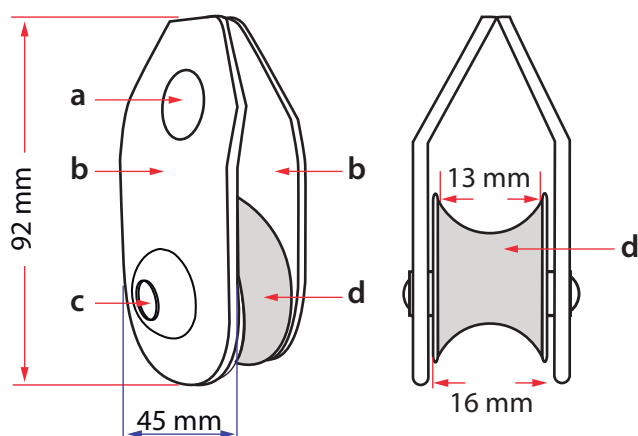

- a. Punto de conexión
- b. Placa lateral móvil
- c. Eje
- d. Roldana

TRAZABILIDAD Y MARCADO

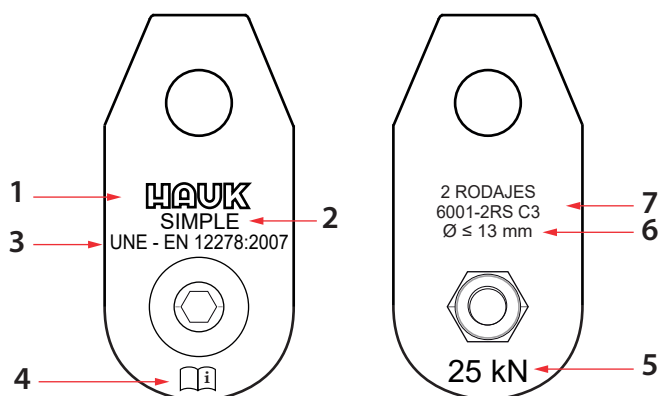

- 1. Marca
- 2. Modelo
- 3. Norma
- 4. Información técnica

- 5. Resistencia
- 6. $\varnothing$ máx. de cuerda
- 7. Información de rodamientos (rodajes)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	P113
PRODUCTO	Polea simple de placas laterales móviles
MATERIAL	Acero inoxidable
CARGA DE ROTURA	25 kN
N° DE RODAJES	02
COMPATIBLE	CUERDA $\varnothing 13$ mm

Las poleas cuentan con 2 rodamientos rígidos para lograr un excelente rendimiento.


Categoría: Rodamientos rígidos de bolas

Modelo: 6001-2RS C3

Diámetro interior: 12 mm

Diámetro exterior: 28 mm


Ancho: 8 mm




Se adjunta tabla de rodajes compatibles.




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

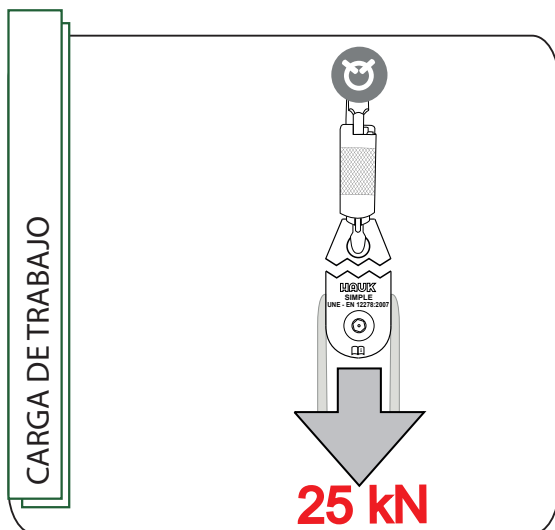

INSTALACIÓN DE POLEA

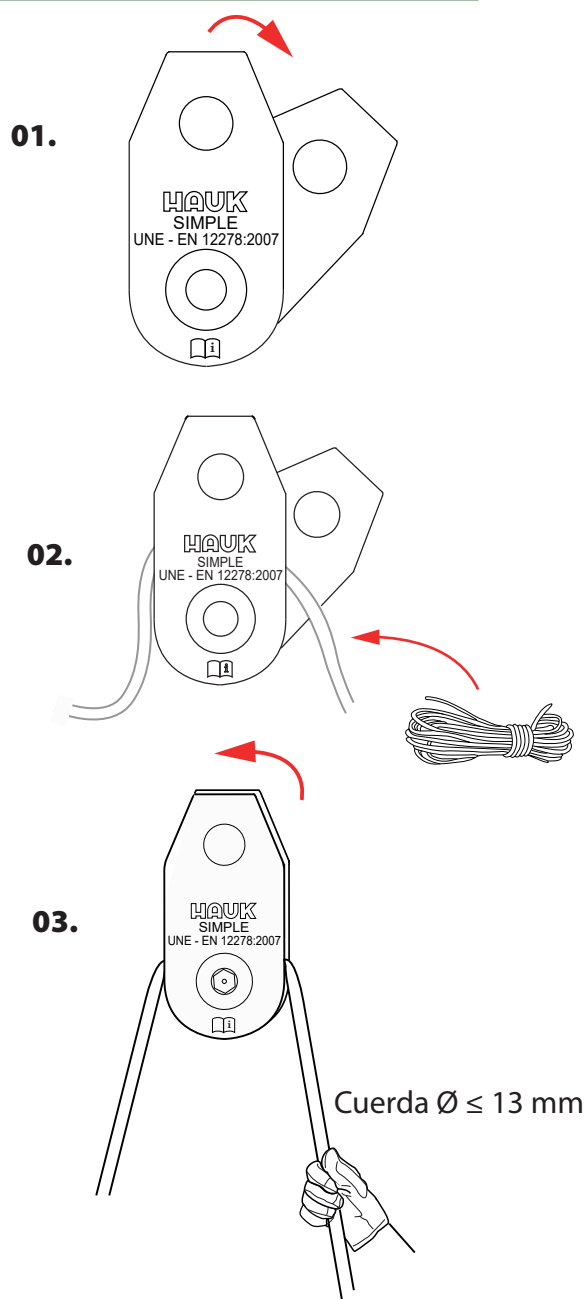

COMPLEMENTO ADICIONAL * NO ESTÁ INCLUIDO DENTRO DE LA POLEA P113

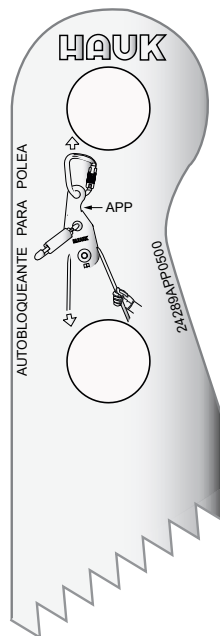

Código: APP

Autobloqueante para polea

Compatible con la polea P113 - HAUk

Se instala y desinstala fácilmente


Material:

- Acero inoxidable

Función:

- Bloqueo de la cuerda

INSTALACIÓN DEL AUTOBLOQUEANTE PARA POLEA

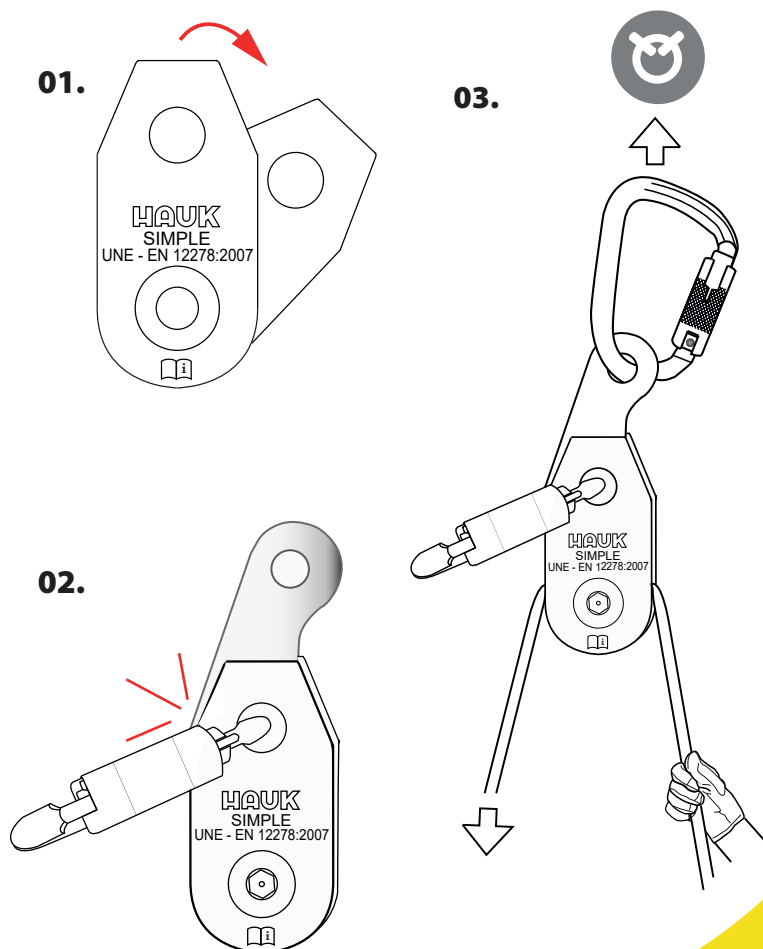



6000-2RS C3

Dim.: 10mm ID x 26mm OD x 8mm W

Replaces: Delco 1989646, 10472207;
Nippondenso 949100-1380;
VW 028105313



6001-2RS C3

Dim.: 12mm ID x 28mm OD x 8mm W

Replaces: Bosch 1-900-905-103,
1-900-905-164, 1-0900-905-167;
Hitachi 2130-2302;
Nippondenso 949100-2250;
Nissan 233-58-J5500



6002-2RS C3

Dim.: 15mm ID x 32mm OD x 9mm W

Replaces: Delco 10498717;
Honda 91006-634-008;
Motorcraft MCE-431;
Nippondenso 949100-1860;
Toyota 90099-101113;
Volvo 183856



6003-2RS C3

Dim.: 17mm ID x 35mm OD x 10mm W

Replaces: Allis Chalmers 272033;
Case A47248; Delco 10456461;
Alfa Romeo 10555.04311.00;
John Deere CH12553;
Nippondenso 949100-1930, 949100-2210



6004-2RS C3

Dim.: 20mm ID x 42mm OD x 12mm W

Replaces: BMW 32411125518;
Hitachi 2114-45502; John Deere
JD 30049; Nippondenso 949100-0240;
Nissan 23363-M4900;
Thermo King 77-1580



6005-2RS C3

Dim.: 25mm ID x 47mm OD x 12mm W

Replaces: Delco 10456463;
Fiat-Allis 24905270; Volvo 183502



6006-2RS C3

Dim.: 30mm ID x 55mm OD x 13mm W

Replaces: Alfa Romeo 11600.12453.08;
Citroen 7903090234; Claas 237832;
Massey Ferguson 390941 X1;
Renault 7703090220



6007-2RS C3

Dim.: 35mm ID x 62mm OD x 14mm W

Replaces: Alfa Romeo 11608.12454.01;
Allis Chalmers 233883;
Hanomag 994 010 149



6008-2RS C3

Dim.: 40mm ID x 68mm OD x 15mm W

Replaces: Fiat 24905120;
Massey Ferguson 195047 M1;
Saab 9381450



6009-2RS C3

Dim.: 45mm ID x 75mm OD x 16mm W

Replaces: Fiat 24905130;
Massey Ferguson 1440912 X1;
Valmet 610060094



6010-2RS C3

Dim.: 50mm ID x 80mm OD x 16mm W

Replaces: Hanomag 0635 331 223;
International ST 561; Michigan 230885;
Volvo 184647