



**PRODUCTO: SILLA DE TRABAJO VERTICAL**

**CÓDIGO DE PRODUCTO: S106M**

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



06 mallones de enganche:

- 4 mallones de 60 mm, mínima carga de rotura 12 kN
- 2 mallones de 80 mm, mínima carga de rotura 17.5 kN

01 O-Ring, 80 mm de diámetro, mínima carga de rotura 23 kN

2 cordinos portaherramientas lateral que soportan 20 kg.

2 agujeros en base en la zona central en cada frente, 16 mm de diámetro que soporta 20 kg.


4 cordinos de suspensión con costuras zig-zag.  
Estructura de aluminio doblada al frío.

Asiento que brinda estabilidad y comodidad.

Peso aproximado: 3 700 g



## MEDIDAS TÉCNICAS

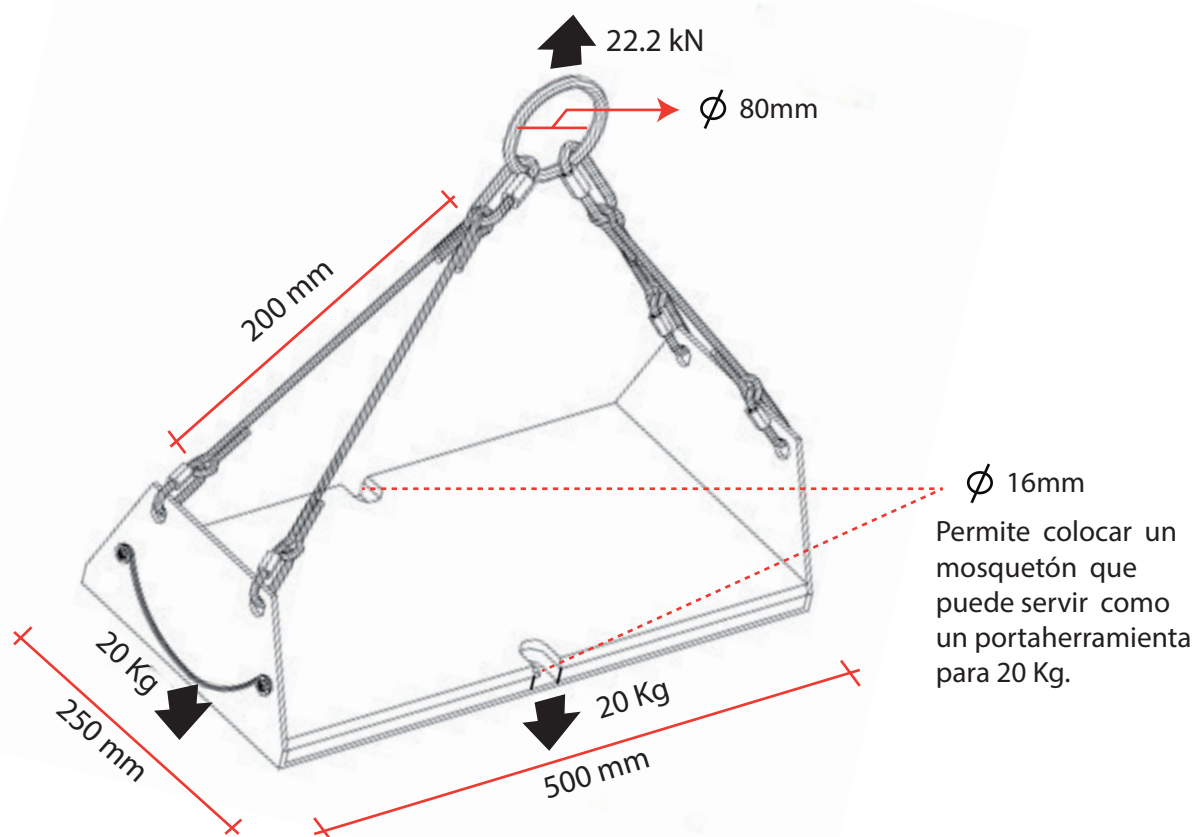

## DISEÑO

La silla de trabajo vertical aporta comodidad al usuario, su amplia superficie de apoyo evita que el peso del usuario sea soportado por el árnes.

## NORMAS

La silla de trabajo vertical debe estar unida obligatoriamente a una pieza contra caídas (O- Ring).

La silla de trabajo vertical permite ser utilizada en combinación con dispositivos de ascenso y descenso, y también llevar con ella herramientas y ciertos equipos de trabajo (taladro, llaves, baldes, etc.).

Complementar con un árnes adecuado. La silla de trabajo vertical no es un equipo de protección individual contra caídas.

## USO

Para la realización de trabajos en suspensión.

