




## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**PRODUCTO: SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA FLEXIBLE HORIZONTAL DE CABO TORCIDO DE NYLON / POLIÉSTER DE 5/8" Y TENSOR INCORPORADO.**

## IMAGEN DE PRODUCTO

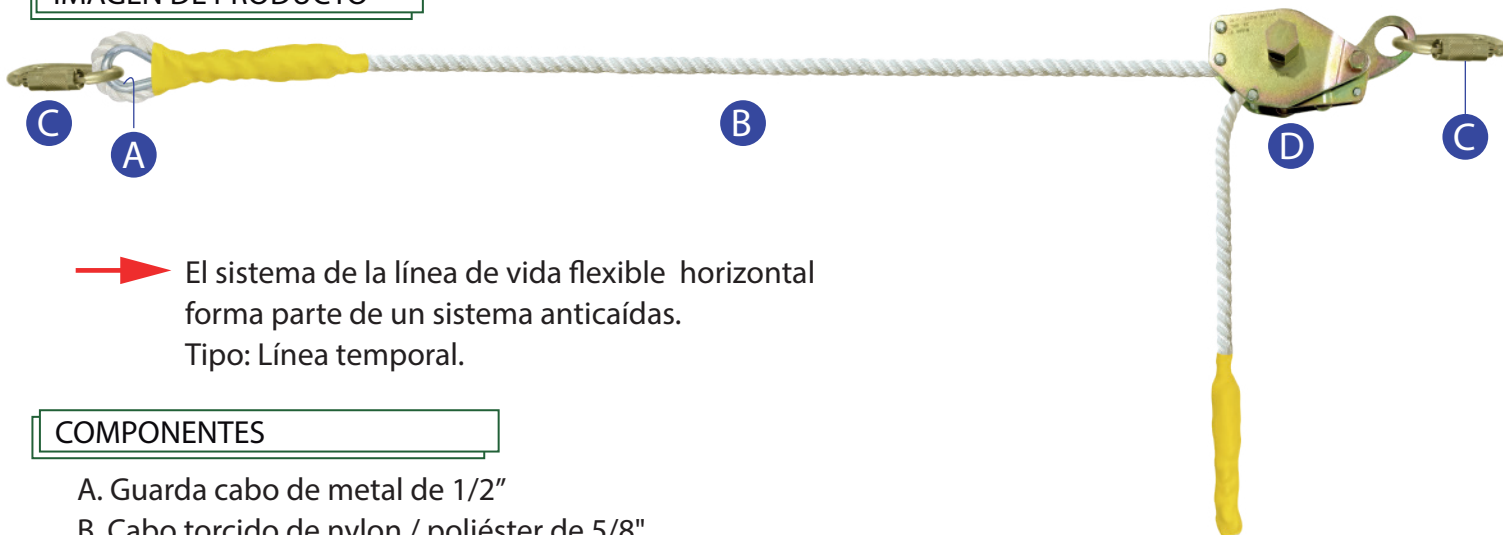

## COMPONENTES

- A. Guarda cabo de metal de 1/2"
- B. Cabo torcido de nylon / poliéster de 5/8"
- C. Mosquetón de 50 kN  
Código: M1
- D. Tensor para cabo de 5/8"

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Sistema de línea de vida horizontal ligero y portátil para la protección contra caídas en aplicaciones temporales.
- Se instala fácilmente.
- Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo.
- El diseño del sistema de la línea de vida horizontal permite desplazarse por toda la zona de trabajo de forma que el usuario recorre la línea estando conectado en todo momento.
- Se retira fácilmente, para ser transportado a otro punto de trabajo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mínima carga de rotura: 25 kN
- Longitud: Según requerimiento, a partir de los 2 m
- Cantidad de usuarios: 01
- Normas que cumple: UNE-EN 795:2012  
ANSI/ASSE Z359.6-2016

## USOS / APLICACIONES

- Principalmente para su uso en la construcción; mantenimiento de encofrados horizontales, cubiertas, techos y otros escenarios donde se requiere una línea de vida portátil.
- Para trabajadores que se enfrentan a las dificultades y limitaciones del trabajo, en la parte superior de un edificio en construcción o mantenimiento de techos y paredes.
- Desplazamientos de tipo horizontal.

→ Seleccione siempre un punto del anclaje capaz de soportar 5,000 lb ( 22.2 kN)




## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Componentes del sistema de línea de vida horizontal de cabo de 5/8"

**A** Guardacabo de metal de 1/2"

**B** Cabo torcido de nylon / poliéster

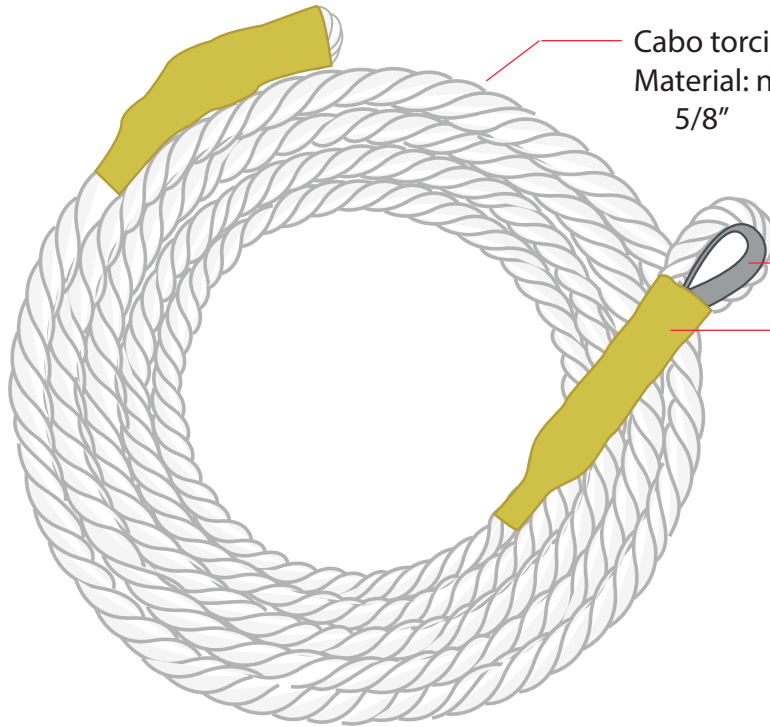

Cabo torcido  
Material: nylon / poliéster  
5/8"



Guardacabo de metal de 1/2"


Manga termocontraíble,  
Cubre y protege el tejido  
de la abrasión, debido  
al rozamiento constante.

### RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

22.2 kN  
(5 000 lb)

CONSTRUCCIÓN:

3 TORONES TORCIDOS

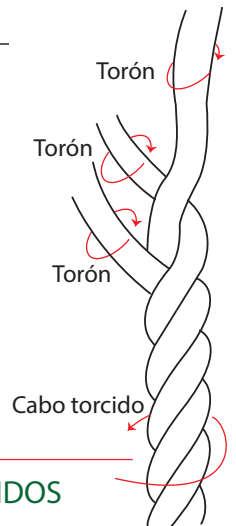

**C** Mosquetón de 50 kN



- Mosquetón de acero de alta resistencia, en forma de "D" y asimétrico.
- Triple bloqueo de seguridad.
- Tamaño compacto, capacidad y abertura amplia.


- Abertura: 24 mm
- Mínima carga de rotura: 50 kN
- Mínima carga de rotura en puerta: 16 kN
- Mínima carga de rotura lateral: 16 kN
- Código de fabricación: N-248G-TR
- Certificado YOKE
- Normas Aplicadas: EN 362 : 2004 clase B
- ANSI Z359.12

### SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO -TRIPLE SEGURO

- Desbloqueo en 3 tiempos.

- 1) Empujar hacia arriba.
- 2) Hacer girar el casquillo.
- 3) Empujar el casquillo hacia adentro.
- 4) El mosquetón debe utilizarse siempre con el gatillo cerrado y bloqueado.

- Adaptado a manipulaciones frecuentes.

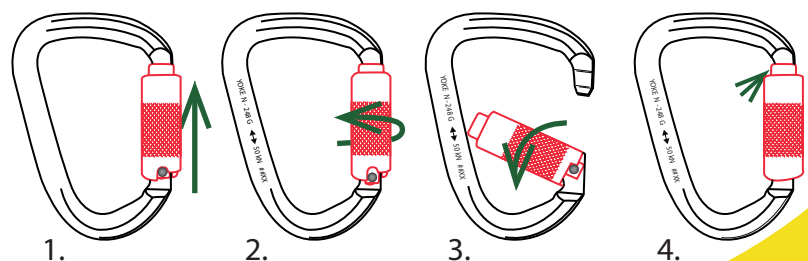





## ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

## D Tensor para cabo de 5/8"



Elemento que permite dar la tensión adecuada a la línea de vida horizontal.

- Material: Acero
- Mínima carga de rotura: 16 kN (3 600 lb)
- Compatible con : Ø 16 mm
- Código de fabricación: N-608
- Certificado YOKE

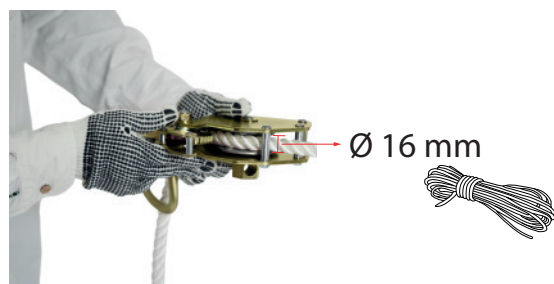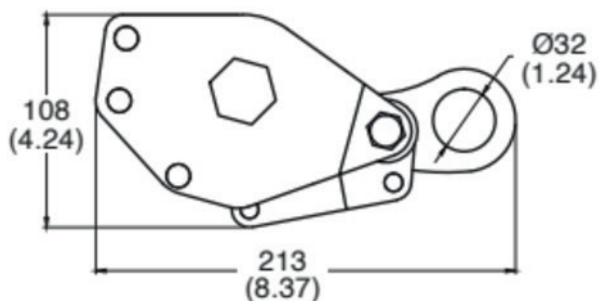

## Pasos para tensionar el Sistema de Línea de Vida Horizontal



## Opción 01



## Opción 02



## Liberación de la tensión

