




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DE CABLE DE ACERO DE 1/4"**CÓDIGO DE PRODUCTO: TF**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 ganchos chicos de 3/4".
 1 gancho grande de 2 1/4".
 Prensado con férulas de aluminio.
 Largo total del dispositivo: 0,60 m
 Peso del dispositivo: 1 400 g
 Material: Cable de acero.
 Diámetro: 1/4"
 Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5,000 lb).

Peso máximo incluidas las herramientas:
 140 kg

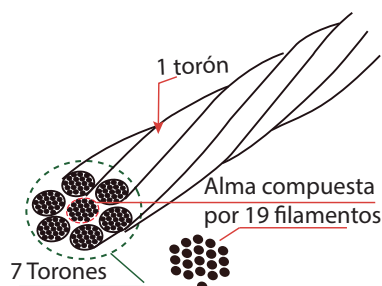

Cable de acero


IMAGEN DE PRODUCTO



USOS

Sujeción
 Posicionamiento

Los ganchos chicos se colocan en las anillas de la cadera del arnés.
 El gancho grande se asegura a un anclaje permitiendo trabajos de sujeción o posicionamiento.

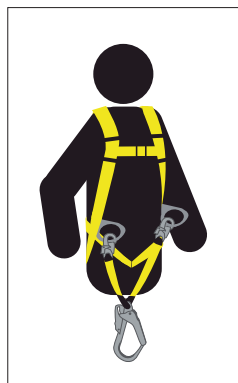

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

HAUK		(a)			(k)
SGC ISO 9001:2015		(b)	FABRICACIÓN:		
N° CO22.00515/U		(c)	Mes - Año		
LABORATORIO		(d)	R - #####		
ISO/IEC 17025:2017		(e)	N° 25000000		
DISPOSITIVO DE		(f)			
POSICIONAMIENTO		(g)			
CERTIFICADO		(h)			
N° CE-24-568/008		(i)			
ANSI/ASSP Z359.1-2024,		(j)			
Z359.3-2019, Z359.11-2021					
ANSI/ASSE Z359.1-2007,					
Z359.4-2013 (R2022),					
Z359.13-2013, Z359.18-2017,					
A10.32-2023, OSHA 1926.502					
CÓDIGO: TF					
MATERIAL: CABLE 1/4"					
ADVERTENCIA					
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL					
FABRICANTE ANTES DE USARLO.					
INSPECCIONAR ANTES DE CADA					
USO; SI OBSERVA DESGASTE O					
DAÑO, NO UTILIZAR.					
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE					
SER RETIRADO DEL SERVICIO.					
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:					
5000 lb (22.2 kN)					
CAPACIDAD: 59 - 140 kg					
(Incluye el peso del usuario					
+ ropa + herramientas)					
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS					

CONTENIDO

- a. Marca
- b. Certificado ISO 9001:2015
- c. Certificado ISO/IEC 17025:2017
- d. Nombre del equipo
- e. N° de certificación
- f. Normas
- g. Código
- h. Material
- i. Indicaciones
- j. Capacidad
- k. Mes y año de fabricación
- l. Registro de inspecciones
- m. N° de serie (trazabilidad)



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3,600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5,000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE

Technical drawing of the 3/4 inch safety hook. Dimensions: 141 (5.55) total height, 120 (4.72) height to the locking pin, 24 (0.96) diameter of the locking pin, 19 mm (0.75) width of the hook body. Markings: "FORGED", "Y N-3032", "CE 2777", "EN 362:2004/T", "PT", "XXX ##", "INSPECT BEFORE EACH USE", "5 M", "Y N-3032".

EN362:2004 / T Norma aplicada

Prueba de carga 3600 lb

Año de fabricación XXX ##

Indicación: Inspeccionar antes de cada uso

Minima carga de rotura 5000 lb

5 M

Fabricante: YOKE
Número de artículo Y N-3032

Número de norma de aprobación CE 2777

Instrucciones para el usuario: Advertencia en la puerta (debe cerrar y bloquear)

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 2 1/4" de apertura. Código: N-314
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3,600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5,000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	500 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE

Technical drawing of the 2 1/4 inch safety hook. Dimensions: 216 (8.50) total height, 193 (7.60) height to the locking pin, 20 (0.78) diameter of the locking pin, 55 mm (2.16) width of the hook body. Markings: "CE 2777", "Y N-314", "EN 362:2004/A", "PT", "XXX ##", "INSPECT BEFORE EACH USE", "5 M", "Y N-314".

EN362:2004 / A Norma aplicada

Prueba de carga 3600 lb

Año de fabricación XXX ##

Indicación: Inspeccionar antes de cada uso

Minima carga de rotura 5000 lb

5 M

Fabricante: YOKE
Número de artículo Y N-314

Número de norma de aprobación CE 2777

Instrucciones para el usuario: Advertencia en la puerta (debe cerrar y bloquear)