



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA VERTICAL, CON UN GANCHO 3/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: V + MEDIDA REQUERIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.

Diámetro: 5/8"

1 gancho de 3/4"

2 guardacabo de metal de 1/2"

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg

Es un equipo de protección individual.

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL CABO TORCIDO

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.

Diámetro: 5/8"

Gran durabilidad.

Resistente a la abrasión.

Color: Blanco natural brillante.

Construcción: 3 torones torcidos.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- a. Marca
- b. Certificado ISO 9001: 2015
- c. Certificado ISO/IEC 17025:2017
- d. Nombre del equipo
- e. Certificados
- f. Normas
- g. Código
- h. Material
- i. Gancho
- j. Longitud
- k. Instrucciones y/o indicaciones
- l. Capacidad
- m. N° de serie (trazabilidad)
- n. Mes y año de fabricación
- o. Registro de inspecciones

PRESENTACIÓN

LÍNEA DE VIDA VERTICAL: CÓDIGO V + MEDIDA


LONGITUD VARIABLE: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 100 / 150 y 200 m.

a	HAUK	c																																																																														
b	SGC ISO 9001:2015																																																																															
	N° CO22.00515/U																																																																															
	LABORATORIO																																																																															
	ISO/IEC 17025:2017																																																																															
d	LÍNEA DE VIDA VERTICAL	e																																																																														
	CERTIFICADO																																																																															
f	N° CE-24-568/008	e																																																																														
	ANSI / ASSE Z359.1-2007																																																																															
f	CERTIFICADO																																																																															
	N° CE-24-568/004																																																																															
	UNE-EN 353-2:2024																																																																															
	ANSI / ASSE Z359.18-2017																																																																															
h	CÓDIGO : V##	g																																																																														
j	MATERIAL : CABO 5/8"	i																																																																														
	GANCHO : 3/4"																																																																															
	LONGITUD : ## m																																																																															
	ADVERTENCIA	k																																																																														
	LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO																																																																															
	INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.																																																																															
	EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO																																																																															
	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:																																																																															
	5000 lb (22.2 kN)																																																																															
	CAPACIDAD: 59 - 140 kg																																																																															
	(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO + ROPA + HERRAMIENTAS)																																																																															
	NO RETIRAR LA ETIQUETA																																																																															
m	N° 25#####	n																																																																														
	FABRICACIÓN: 0#-2025																																																																															
o	REGISTRO DE INSPECCIONES																																																																															
	<table border="1"> <tr> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>5</td> </tr> </table>	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	A													1													2													3													4													5	
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	A																																																																				
												1																																																																				
												2																																																																				
												3																																																																				
												4																																																																				
												5																																																																				



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

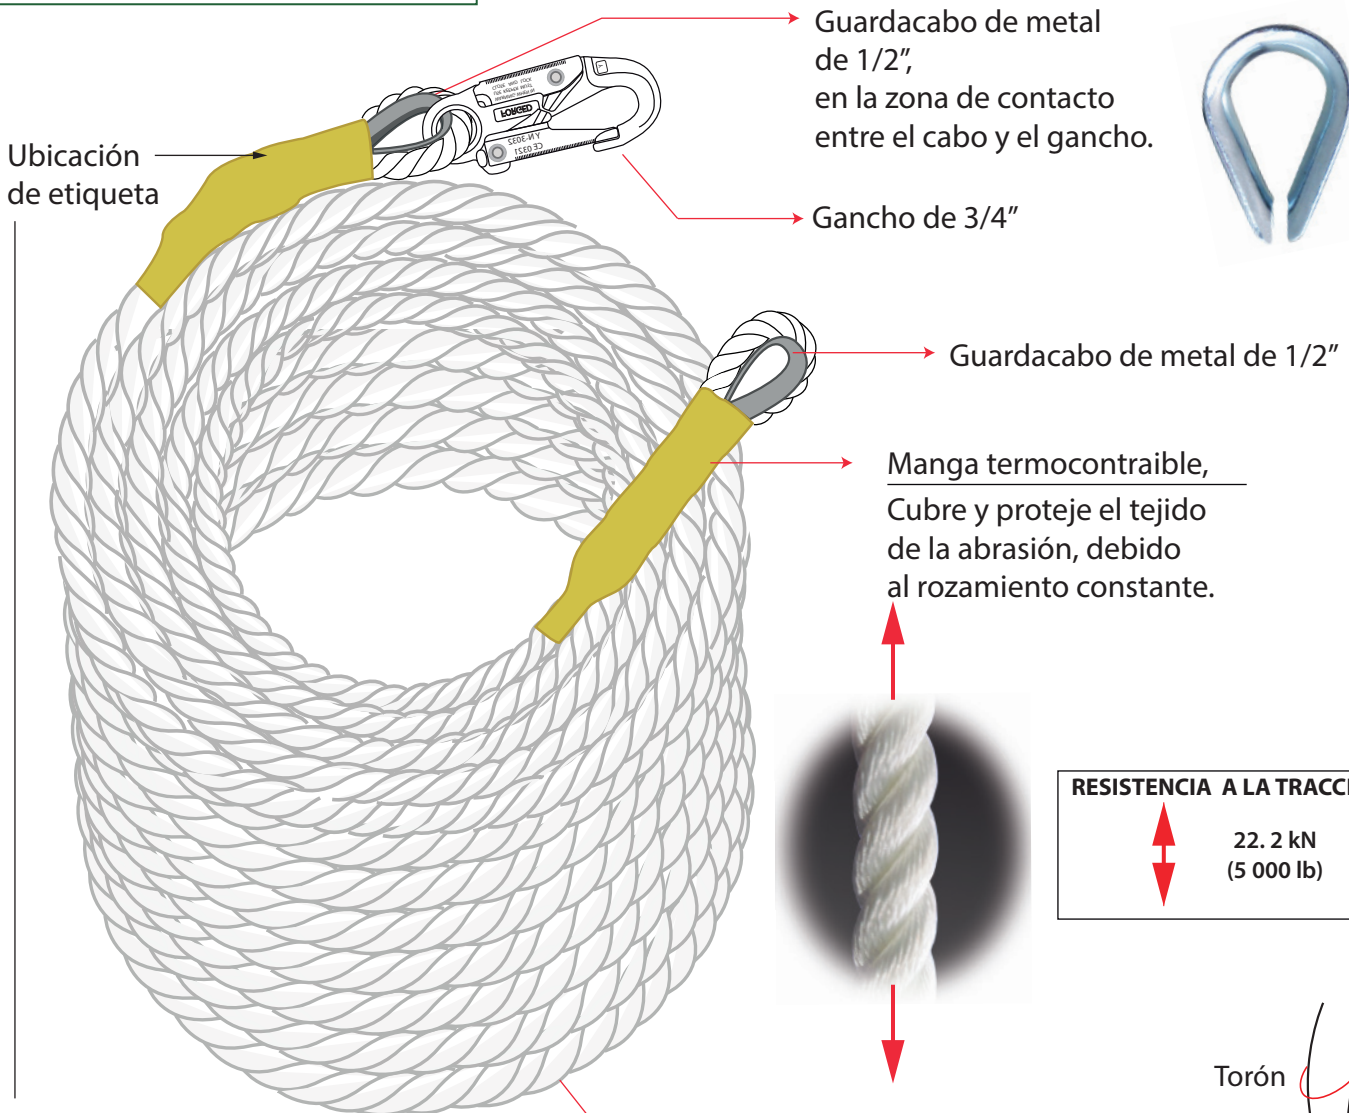

Etiquetado

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° C022.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE VIDA VERTICAL
CERTIFICADO
N° CE-24-568/008
ANSI/ASSE Z359.1-2007
CERTIFICADO
N° CE-24-568/004
UNE-EN 353-2:2002
ANSI/ASSE Z359.18-2017

CÓDIGO : V##
MATERIAL : CABO 5/8"
GANCHO : 3/4"
LONGITUD : ## m

ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO: SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO + ROPA + HERRAMIENTAS)
NO RETIRAR LA ETIQUETA
N° 25#####
FABRICACIÓN: 0#-2025


REGISTRO DE INSPECCIONES											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
											1
											2
											3
											4
											5

Cabo torcido
Material: nylon / poliéster
Ø 5/8"



CONSTRUCCIÓN:

3 TORONES TORCIDOS

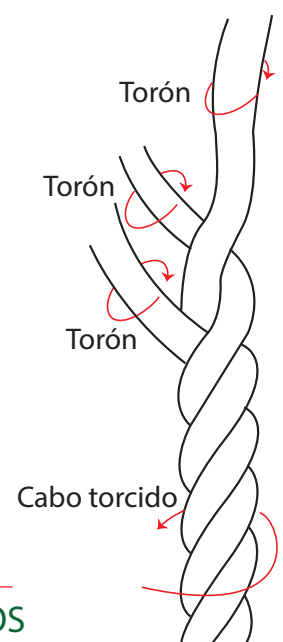

- CERTIFICADO N° CE-24-568/008
NORMA APLICADA: ANSI Z359.1-2007
- CERTIFICADO N° CE-24-568/004
NORMA APLICADA: UNE -EN 353-2: 2002
ANSI Z359.18-2017



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Aleación de acero
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE

Technical drawing of the N-3032 carabiner. Dimensions: 141 (5.55) total height, 120 (4.72) height to the locking mechanism, 24 (0.96) width of the locking mechanism, 19 mm (0.75) width of the gate. Markings: "FORGED", "N-3032", "CE 2777", "Y", "5 M", "PT", "###XXX", "INSPECT BEFORE EACH USE", "Año de fabricación XXX ##", "Indicación: Inspeccionar antes de cada uso", "EN362:2004 / T", "Norma aplicada", "CE 2777", "Número de norma de aprobación", "Fabricante: YOKE", "Número de artículo", "Y N-3032", "Mínima carga de rotura 5000 lb", "Mínima carga de rotura 5 M", "Prueba de carga 3600 lb".



RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de vida vertical es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no presente roturas o desgarramientos.

— Advertencias:

El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, inspección, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementarias de la ficha técnica del producto.