



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"
CÓDIGO: VFG + MEDIDA REQUERIDA

La línea de vida vertical forma parte de un sistema anticaídas.

Tipo: Línea flexible




IMAGEN DE PRODUCTO

La parte inferior del cable se deja libre, para adecuar.

- A. Línea vertical de cable de acero de 3/8", 7x19
- B. Ojal con roldana de acero inoxidable
- C. Freno para cable de acero de 10 mm
- D. Mosquetón tipo oval de 25 kN

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES

A Línea vertical de cable de acero de 3/8"

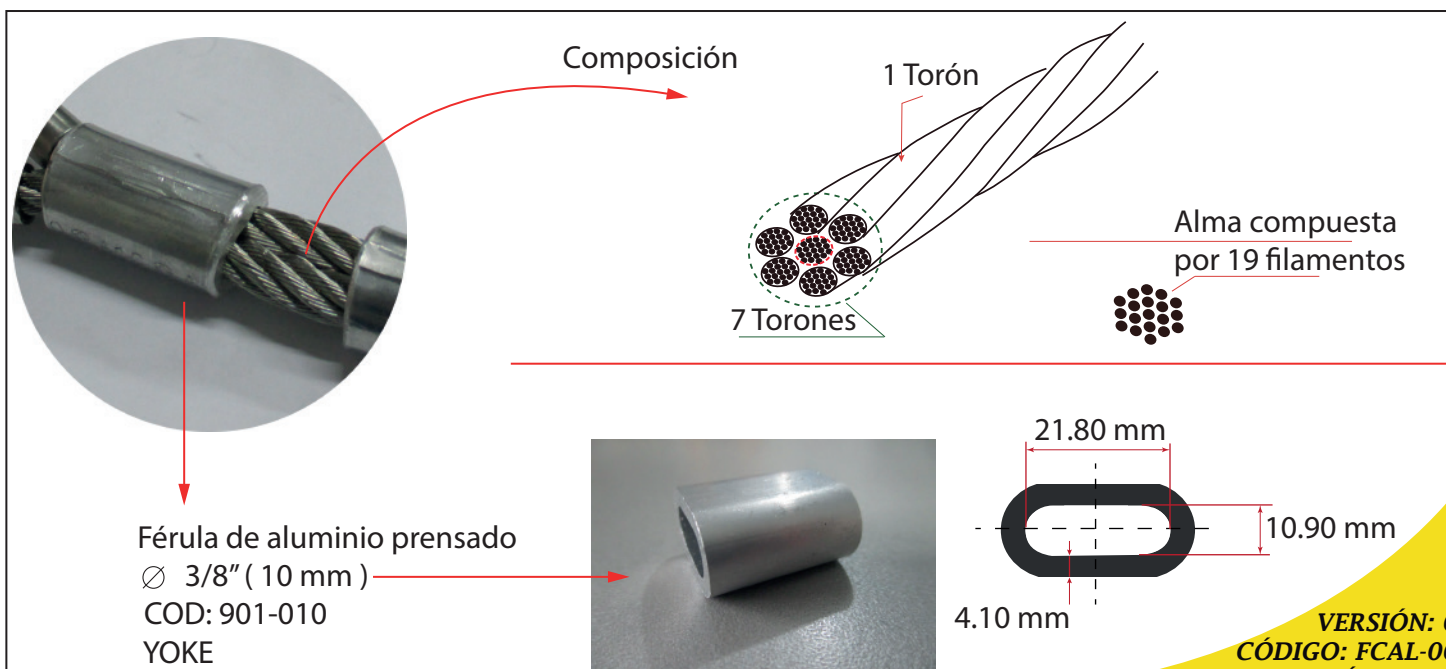



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Material: Cable de acero galvanizado

Diámetro: 3/8"

Composición: 7x19 (7 torones de 19 filamentos de cable c/u)

Prensado con férulas (2) de 3/8" de alta resistencia .

Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5 000 lb)

Normas que cumple la línea de vida vertical:

ANSI / ASSE Z359.1-2007,


UNE-EN 353-2:2024,

ANSI / ASSE Z359.18-2017

Longitud: Según requerimiento



Información



B Un ojal (orificio de conexión con roldana de acero inoxidable)

C Freno para cable de acero de 10 mm



- Freno automático para cable de acero.
- Diseño compacto y liviano.
- Diámetro del cable: Ø 10 mm (3/8")
- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Resistencia a la rotura: 3 600 lb (16 kN)
- Peso: 478 g
- Código de fabricación: N-622
- Certificado de fabricación YOKE
- Normas aplicadas:
ANSI Z359.1
EN 353-2

- Para ser utilizado en líneas de vida de cable de acero de 10 mm de diámetro.
- Se recomienda que el dispositivo anticaída deslizante se utilize obligatoriamente con el mosquetón oval.

D Mosquetón Oval de 45 kN

- Mosquetón de acero de alta resistencia, simétrico y de forma ovalada.
- Triple bloqueo de seguridad.
- Tamaño compacto

- Abertura: 14 mm
- Mínima carga de rotura: 25 kN
- Mínima carga de rotura en puerta: 16 kN
- Mínima carga de rotura lateral: 16 kN
- Tratamiento térmico: 35-42 HRC
- Código de fabricación: N-244G-TR
- Peso neto: 215 g
- Certificado YOKE
- Normas Aplicadas: EN 362 : 2004 clase B
ANSI Z359.12



USOS / APLICACIONES

Para instalarse en lugares de acceso como escaleras, torres, silos, alcantarillado , etc, o en cualquier lugar con riesgo de caída superior a los dos metros.

Desplazamientos de tipo vertical.

Ascenso y descenso.