



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

**LÍNEA DE CONEXIÓN DE CUERDA DE 11 mm , SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CÓDIGO: XC111P****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Línea de conexión sin amortiguador de caída,
con dos ganchos chicos de 3/4"
Cuerda tipo A de 11 mm
2 Terminales cosidos
2 Guardacabos de metal
Protector contra la abrasión de 0,60 m
Longitud: 1,80 m
Resistencia a tracción: 22.2 kN (5000 lb)
Peso aprox. del producto: 900 g
Peso máximo del usuario incluidas las
herramientas: 140 kg

CONTENIDO:

Marca
Certificado ISO 9001:2015
Certificado ISO/IEC 17025:2017
Nombre del equipo
N° de certificado
Normas
Modelo
Código
Material
Indicaciones
Capacidad
N° de serie (trazabilidad)
Mes y año de fabricación
Registro de inspecciones



Protector de 0,60 m

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO22.00515/U
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
**LÍNEA DE
CONEXIÓN
CERTIFICADO**
N° CE-24-568/008
ANSI/ASSP Z359.1-2024,
Z359.3-2019, Z359.11-2021
ANSI/ASSE Z359.1-2007,
Z359.4-2013 (R2022),
Z359.13-2013, Z359.18-2017,
A10.32-2023, OSHA 1926.502
MATERIAL : CUERDA 11 mm
SEMIESTÁTICA / POLIÉSTER AT
CÓDIGO : XC111P
LONGITUD : 1,80 m
ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 + 140 kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS
FABRICACIÓN : XX - 20XX

CARACTERÍSTICAS DE LA CUERDA SEMIESTÁTICA TIPO A**Código: C11MM**

Cuerda Textil, compuesta de un alma o núcleo rodeada de una funda o camisa, diseñada para ser utilizada por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de sujeción y retención en puntos de trabajo, así como operaciones de rescate.

Material: Poliéster de alta tenacidad
Diámetro: 11 mm

Cuenta con certificación Lenor:
N° CE-24-568/005

ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EN 1891:1999
TIPO A
ANSI Z359.4-2013
(R2022)
SEMI ESTÁTICA
Ø 11.00 mm
200 m
FECHA 03/10/25
CERTIFICADO
N° CE-24-568/005

HAUK SAC

HAUK SAC EN 1891:1999 TIPO A 2022 POLIÉSTER AT


Siguiendo las normativas, en el interior de la cuerda se encuentra una cinta en donde se indica:
Marca, número de norma, tipo,
año de fabricación y material.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 gr	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

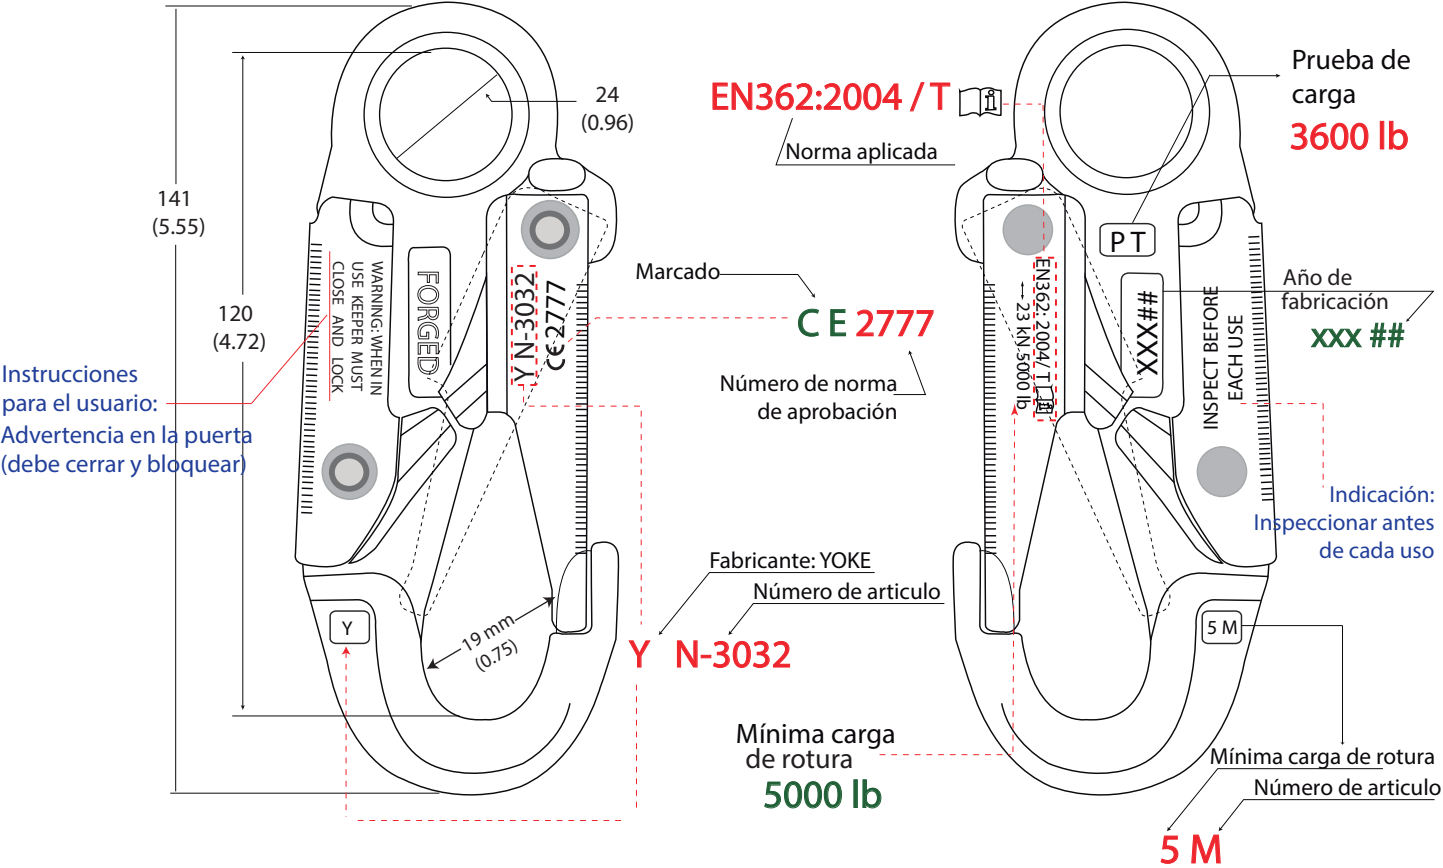

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:



POSICIONAMIENTO



RETENCIÓN