



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Y DE POSICIONAMIENTO REGULABLE - CÓDIGO: Y06F12R

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Elemento de posicionamiento regulable en forma de Y, con terminales cosidos.

Compuesto por una cuerda fija y otra regulable para facilitar la progresión.

Posibilidad de asegurarse con la cuerda corta o larga.

Diseñado para facilitar el aseguramiento permanente en todo tipo de progresión.

Terminales cosidos para facilitar el uso de mosquetones.

Todos los terminales cosidos están cubiertos con una manga termocontraíble, protegiendo las costuras de la abrasión debido al rozamiento constante.

Equipado con un Oval - Ring, permite una regulación rápida y precisa.

Listo para ser utilizado al no requerir ningún nudo.

Adaptable a las necesidades.

CARACTERÍSTICAS

Longitud:

- **Cuerda fija de 0,60 m**, la cual permite conectarse.
- **Cuerda regulable de 1,20 m**, permite regular a la longitud deseada.

1 regulador Oval-Ring, permite el bloqueo inmediato de la cuerda.

4 terminales cosidos.

Las cuerdas con terminales cosidos ofrecen una resistencia superior en comparación a las cuerdas con nudo en ocho.

Etiqueta informativa en los extremos de la cuerda.

Resistencia a tracción: 22.2 kN (5,000 lb)

Diámetro de la cuerda: 11 mm

Mínima carga de rotura del Oval-Ring : 22.2 kN

Peso: 400 g

Es un equipo de protección individual.

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas:
140 kg



Fijar al arnés.
Se fija mediante el uso
de mosquetones.

NO INCLUYE LOS MOSQUETONES O CARABINEROS.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

Etiqueta informativa
del extremo fijo de la
cuerda.

EN 1891:1999
TIPO A
ANSI Z359.4-2013
(R2022)
Ø 11.00 mm
22.2 kN
0,60 m
FECHA 31/07/25
Y06F12R
N° XX##*++
CERTIFICADO
N° CE-24-568/005

HAUK
SAC

Resistencia a tracción

↔ 22.2 kN

PRODUCTO	OVAL-RING CÓDIGO: N-451
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	60 g
NORMAS	ANSI Z359.12 CSA Z259 FABRICACIÓN YOKE

OVAL - RING



Etiqueta informativa del
extremo regulable de la
cuerda.

EN 1891:1999
TIPO A
ANSI Z359.4-2013
(R2022)
Ø 11.00 mm
22.2 kN
1,20 m
FECHA 31/07/25
Y06F12R
N° XX##*++
CERTIFICADO
N° CE-24-568/005

HAUK
SAC

Fijación 1
Extremo fijo
Medida:
0.60 m

Fijación 3
Extremo
regulable
Medida:
Máximo 1.20 m

Fijación 2

Terminales cosidos

Manga termocontraíble
Protege las costuras
de la abrasión.

Costura de puntada zig zag
Hilo contrastante para
facilitar su inspección.



CUERDA TIPO A

Material: Poliéster de alta tenacidad
Diámetro: 11 mm
Resistencia a tracción: 22.2 kN (5,000 lb)
Tipo A
Normas:
UNE-EN 1891:1999,
ANSI/ASSE Z359.4-2013 (R2022)
Certificación:
N° CE-24-568/005



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INSTALACIÓN

1. 2. 3.	1. Instalar un mosquetón con bloqueo automático, en el cabo fijo. 2. Instalar un mosquetón con bloqueo automático, en el oval - ring, del cabo regulable. 3. Comprobar la correcta ubicación del mosquetón.
1. 2. 3.	1. Ubicar los terminales de la parte media del dispositivo. 2. Instalar un mosquetón tipo oval de bloqueo automático, entre los dos terminales 3. Verificar la correcta instalación del mosquetón.


MODO DE USO

Soltar de la cuerda regulable, para permitir que la cuerda se deslice con facilidad.	Jale el extremo libre de la cuerda regulable, hasta obtener la longitud deseada.	Ajuste la longitud de la cuerda regulable, el oval - ring permite bloquear la cuerda, para permanecer en tensión.
---	---	--



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

UBICACIÓN

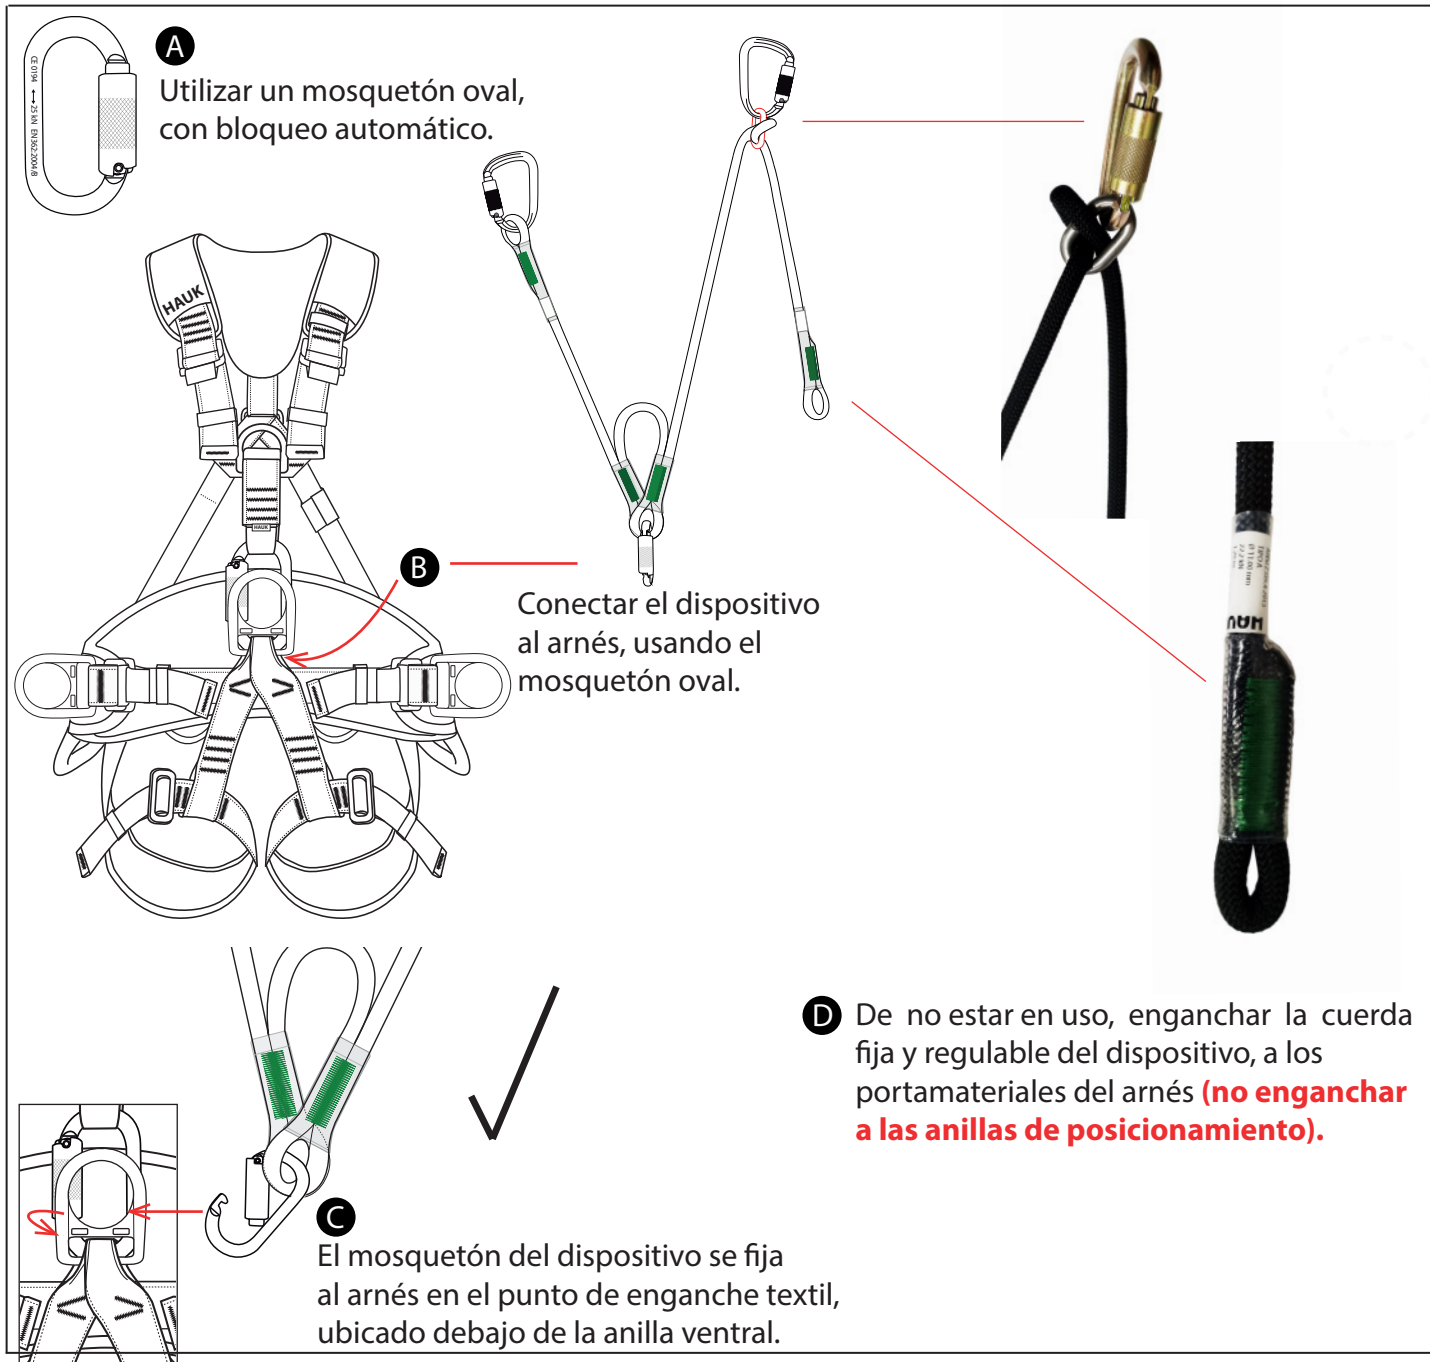

PRECAUCIONES

El dispositivo debe permanecer tensado.
El operario debe permanecer por debajo del anclaje.

