



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CONECTOR DE ANCLAJE REGULABLE DIELÉCTRICO DE 1,80 m
CÓDIGO DE PRODUCTO: E118DR

IMAGEN DE PRODUCTO

Componente que sirve de unión entre un anclaje y un sistema de detención de caídas, sistema de rescate, y/o sistema de acceso mediante cuerdas.



DESCRIPCIÓN

- Los conectores de anclaje, están ideados para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje, rodeando con la cinta una columna o estructura.
- La columna o estructura debe tener una resistencia a la tracción mayor a 5 000 lb.
- Rápida instalación y manipulación.
- Longitud regulable, proporcionando agilidad en el trabajo

IMAGEN DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector de anclaje regulable tipo pasante de una anilla dieléctrica.
Hebilla reguladora dieléctrica.
Longitud máxima: 1,80 m
Resistencia a la tracción: 5 000 lb (22.2 kN)
Resistencia de las piezas dieléctricas: 9 kV (9 000 voltios).
Peso máximo del usuario incluyendo equipo y/o herramientas de trabajo: 140 kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 45mm
Ancho de la cinta de protección: 76 mm (3").
Resistencia a tracción: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

Hilo: 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.
Puntada: Zig-zag, de un color diferente al de la cinta tal como indica la norma.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA



Resistencia a la tracción
22.2 kN (5000 lb)

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- Marca
- Certificado ISO 9001: 2015
- Certificado ISO/IEC 17025:2017
- Nombre del equipo
- N° de certificado
- Normas
- Modelo
- Código
- Longitud
- Material
- Indicaciones
- Capacidad
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones
- N° de serie (trazabilidad)




HAUK	(a)
SGC ISO 9001:2015	
N° ER-0664-25	
LABORATORIO	(b)
ISO/IEC 17025:2017	
CONECTOR	(d)
DE ANCLAJE	
REGULABLE	
DIELECTRICO	
CERTIFICADO	
N° CE-25-776/008	
ANSI/ASSP Z359.1-2024,	
Z359.3-2019,	
Z359.4-2013 (R2022),	
Z359.11-2021,	(f)
Z359.13-2013 (R2022),	
A10.32-2023	
ANSI/ASSE Z359.1-2007,	
Z359.18-2017	
OSHA 1926.502	
MODELO: 1 ANILLA	(h)
CÓDIGO: E118DR	
LONGITUD: 1.80 m	(j)
MATERIAL: POLIÉSTER AT	
ADVERTENCIA	
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL	
FABRICANTE ANTES DE USARLO.	
INSPECCIONAR ANTES DE CADA	
USO, SI OBSERVA DESGASTE O	(k)
DAÑO, NO UTILIZAR.	
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE	
SER RETIRADO DEL SERVICIO.	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:	(l)
5000 lb (22.2 kN)	
CAPACIDAD: 59 - 140 kg	
(Incluye el peso del usuario	
+ ropa + herramientas)	
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS	
FABRICACIÓN:	
Mes - Año	(m)
R - #####	
N° 25000000	
ANO 1 2 3	
E	
F	
M	
A	
M	
J	
J	
A	
S	
O	
N	
D	
REGISTRO DE INSPECCIONES	(n)
N° 25000000	
	(o)





ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	PESO NETO	NORMAS
Anilla dieléctrica Código: N-DE001	Aleación de acero + plástico sobremoldeado	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	164 g	ANSI Z359.12 CSA Z259.16 Fabricación YOKE

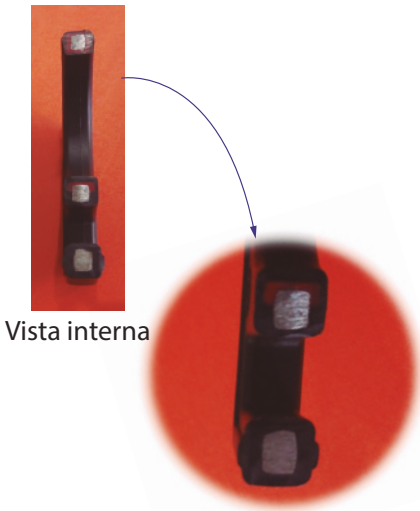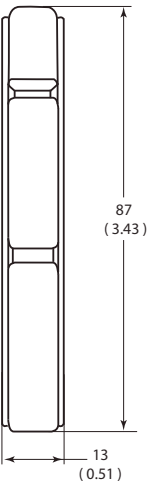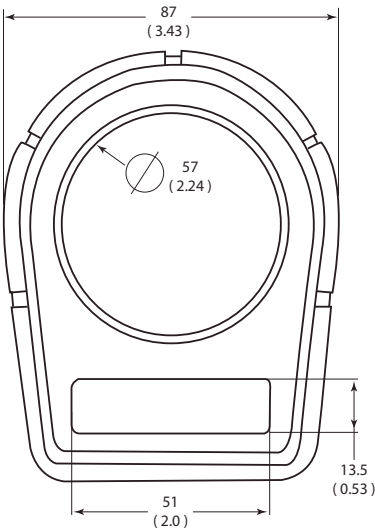

PRODUCTO	MATERIAL	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	PESO NETO	NORMAS
Hebilla dieléctrica Código: N-DE005 N-DE006	Aleación de acero + plástico sobremoldeado	4000 lb (18 kN)	106 g (Peso total)	ANSI Z359.12 CSA Z259.12-16 Fabricación YOKE

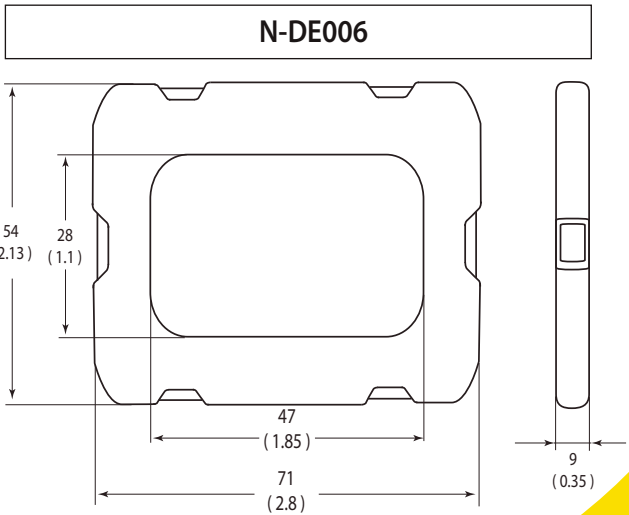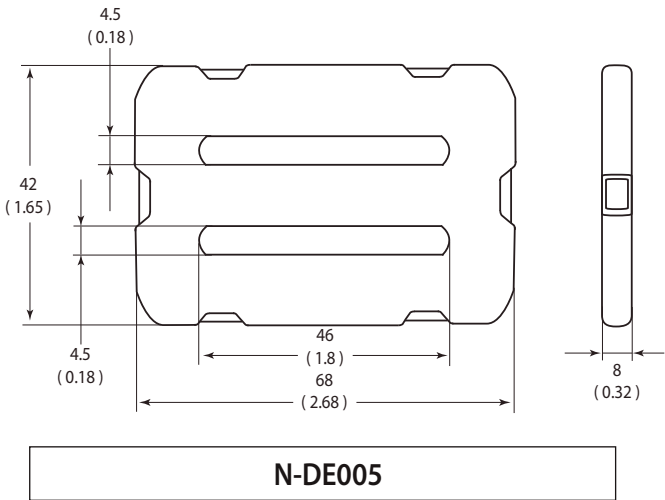



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- * Este equipo es parte de un sistema personal de detención de caídas, de retención, de posicionamiento para el trabajo, de suspensión o de rescate.
- * No modifique ni use incorrectamente de forma intencional este equipo.
- * El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.
- * Las presentes indicaciones deben ser entregadas al usuario del conector/eslinga de anclaje, quien deberá leerlas y entenderlas antes de usar un "sistema personal para detención de caídas". El empleador debe brindar un programa de entrenamiento que garantice que cada usuario haya sido debidamente instruido. El trabajador debe demostrar que ha entendido como funcionan los equipos y sistemas de seguridad.
- * Los sistemas de protección contra caídas están diseñados para un peso máximo de usuario de 310 lb (140,6 kg), incluyendo vestimenta y herramientas.
- * Se debe contar con un plan de rescate en caso un trabajador quede suspendido de un sistema personal de detención de caídas.
- * El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.
- * El dispositivo debe estar conectado a una estructura capaz de soportar una carga de tracción de 22.2 kN (5000 lb).
- * Engánchese lo mas cerca posible al punto de anclaje, para evitar el péndulo que se produciría de ocurrir una caída.


2. INSPECCIÓN

- * Todo equipo debe inspeccionarse visualmente antes de cada uso y de manera regular por un individuo experto. Cualquier producto que presente deformaciones, desgaste inusual o deterioro debe descartarse inmediatamente. El equipo no debe ser alterado.
- * La frecuencia de las inspecciones debe basarse en las condiciones de uso o exposición.
- * Evite trabajar en sitios donde los componentes del sistema puedan rozar o estar en contacto con bordes afilados. El uso en entornos corrosivos y caústico exige un programa de inspección más frecuente para garantizar la integridad del producto.
- * El encargado de seguridad de la empresa debe llevar un registro de todas las fechas de servicio e inspección de este producto. Este equipo y todos sus componentes deben de ser retirados del servicio después de haber experimentado el impacto de una caída o si el producto no aprueba la inspección.
- * El tiempo máximo de vida de un equipo no debe exceder los 5 años.

3. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- * Limpie el dispositivo para quitar cualquier suciedad u otros materiales que puedan haberse acumulado.
- * Limpie el conector / eslinga de anclaje con una esponja utilizando agua y detergente comercial ligero.
- * No aplique calor para apurar el secado, dejar secar al aire libre.
- * De no estar en uso guarde el conector / eslinga de anclaje en un lugar fresco, seco, limpio y bajo sombra.

4. CARACTERÍSTICAS

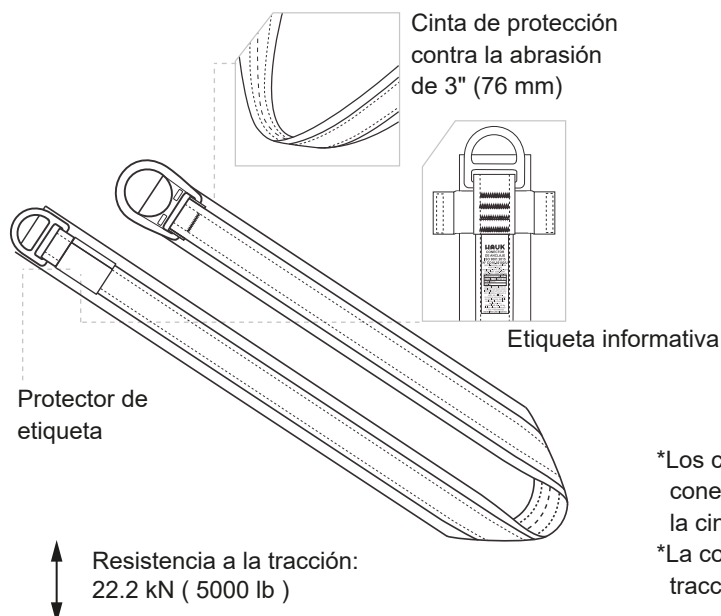

- * Los conectores / eslinga de anclaje, están ideados para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje, rodeando con la cinta una columna o estructura.
- * La columna o estructura debe tener una resistencia a la tracción mayor a 5 000 lb