



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE, TIPO "L "**CÓDIGO DE PRODUCTO: AL25**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Anclaje estructural en L
Código	AL25
Material	Acero inoxidable
Mínima carga de rotura	25 kN
Ø Fijación	1/2" - 13 mm
Ø Conexión	25 mm
Certificado	Nº CE-24-568/007
Norma	UNE - EN 795: 2012
Peso aprox.	67 g


IMAGEN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN


- Dispositivo de anclaje, en " L "
- Anclaje estructural, para evitar las caídas de altura.
- Elemento para fijar en superficies verticales u horizontales de forma temporal o permanente.
- Para ser usado por una sola persona.

NOMENCLATURA

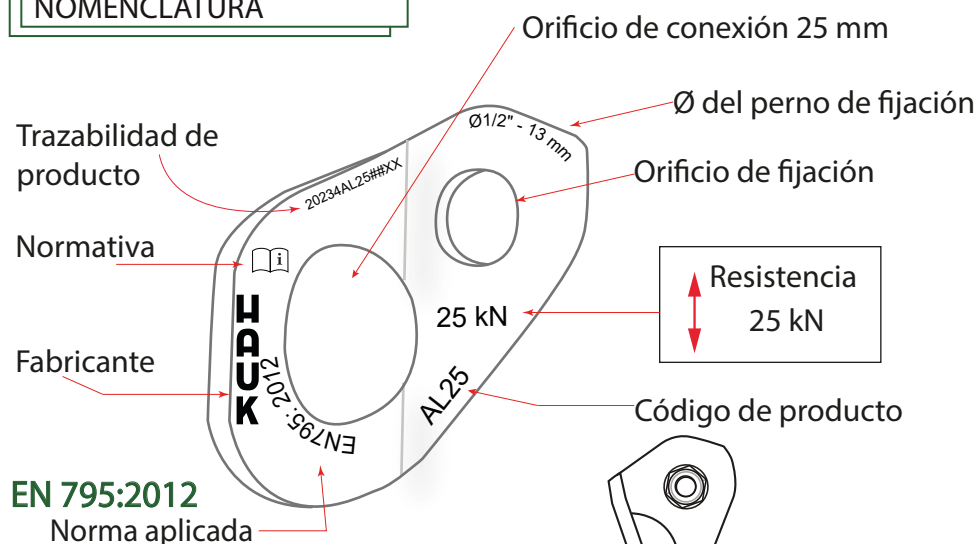**Compatibilidad**

Para ser utilizado como componente en un sistema de protección contra caídas.

INSTALACIÓN

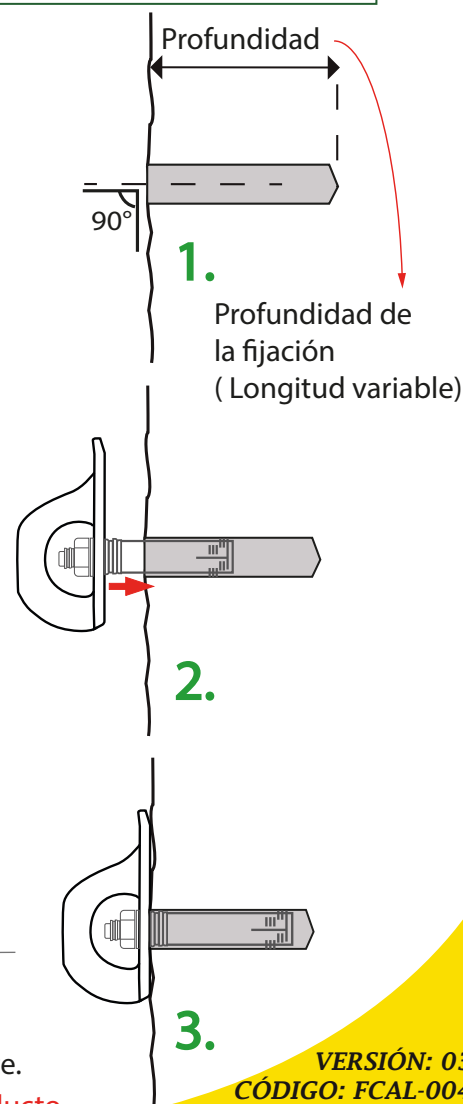

- Perforar un orificio de diámetro y profundidad según diseño.
- Fijar el anclaje con un perno de 1/2 "
- Asegurar el perno e inspeccionar que el anclaje está colocado correctamente.

El perno de fijación y sus especificaciones de instalación no son parte del producto.